

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: M279-1 foto senzor,
Radni napon: ~230V / 50-60Hz,
Stepen zaštite: IP 44,
Temperatura okoline: -20 ~ +40°C,
Maksimalno opterećenje: 25A (max. 5000W),
Podesiva svetlosna osetljivost: <5 - 50 LUX,
Klasa električne zaštite: II stepen,
Vlažnost okoline: <93%RH,
Dimenzije: Ø 78,3 x 70,5 mm.

Automatska detekcija svetlosti, Foto senzor dan/noć automatska promena,
Montirati uvek iznad rasvetnog tela!

VAŽNO UPOZORENJE:

Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo uz svaki proizvod i sačuvati ga. Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja proveriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće žice za povezivanje. Proizvod ne montirati u blizini aparata za grejanje ili rashladjivanje (gde su često promenljivi vazdušni vremenski uslovi, npr.: klime, centralno grejanje...). Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjanim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.

INSTALACIJA:

Prvo izbušite 2 rupe u zidu a potom ubaciti plastične delove (tiplove) u rupe. Ušrafiti nosač. Povezati strujne vodove pomoću klema ispravno kao na dijagramu (crna ili braon žica (L) = faza, plava ili zelena (N) = nula, crvena (A) = odlazna struja. Uključite osigurač. Podešavanje svetlosne osetljivosti - dugme (LUX). Svetlosna osetljivost je podesiva između 5 - 50 LUX-a.

ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tačnost ne dođe u dodir sa električnim delovima.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnoг roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Ni jedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reprodukovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevodjenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

GB

INSTRUCTIONS FOR USER

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model: M279-1 photo sensor, (Light Control Sensor - Photocell)
Operating voltage: ~230V / 50-60Hz,
Level of protection: IP 44,
Ambient temperature: -20 ~ +40°C,
Rate load: 25A (max. 5000W),
Ambient Light: <5 - 50 LUX (adjustable),
Environment humidity: <93%RH,
Dimmension: Ø 78,3 x 70,5 mm.

Automatically move detection, photo sensor day/night auto change,
Always mounted above the lamp body.

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the sensor must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end of installation. Please use proper wire for connection. Mount the product away from the heating and air conditioning devices (where the variable weather conditions). It is not intended that this product is used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.

INSTALLATION:

Perforate 2 holes on the wall and fix the plastic expansion pieces in. Fix the base of the photo sensor to the wall with screws. Connect the power cables on the terminal blocks properly (black or brown wire (L) = live wire, blue or green (N) = zero, red (A) = output. Turn on the power. Ambient light (LUX) using adjustment knobs. Ambient light sensitivity level is adjustable between 5 - 50 LUX.

MAINTENANCE:

Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals.

For your safety, install according to the instructions!!!

LEGEND:

1. tipe of protection - moisture resistance
2. ambient light / time delay
3. operating voltage
4. mounting on the normal flammable base
5. remove insulation as shown on the picture
6. be careful when installing, do not drill where are the power lines
7. attention, do not cross the wires
8. if you install on a junction box, set the lid before
9. connect only with direct connection to the main power
10. second class protection
11. way of mounting
12. rate load
13. accessories required for installation - supplied with the product

Montirati uvek iznad rasvetnog tela!
Always mounted above the lamp body.
Vedno namešćen nad svetlobno telo!
Секогаш монтирани над светилка тело.

Information about protection of environment

This lamp can't be disposed on the end of-service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

The manufacturer / distributor no takes responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

SLO

Zaradi vaše varnosti montirajte v skladu z navodili!!!

NAVODILA ZA UPORABO

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Model: M279-1 foto senzor,
Obratovalna napetost: ~230V / 50-60Hz,
Stopnja zaštite: IP 44,
Temperatura okolice: -20 ~ +40°C,
Maksimalna obremenitev: 25A (max. 5000W),
Nastavljiva svetlinost: <5 - 50 LUX,
Klasa električne zaštite: II stepen,
Vlažnost okolice: <93%RH,
Dimenzije: Ø 78,3 x 70,5 mm.

Samodejna zaznava svetloba, Foto senzor dan/noć samodejna zaznava,
Vedno namešćen nad svetlobno telo!

VAŽNO OPOZORILO:

Pred montiranjem pazljivo preberite navodila ki so priložena ob vsakem izdelku in jih spraviti. Izdelek mora montirati usposobljena oseba. Pred montažo preverite električne vode. Izključite varovalko. Izdelka ne vključite dokler se ne konča celotna montaža. Uporabljajte samo odgovarjajoče kable za povezovanje. Izdelka ne montirajte v bližini aparatov za grejte ali hlajenje (kjer so pogosto spremenljivi temperaturni pogoji, npr.: klime, centralno grejte...). Ta izdelek se ne sme uporabljati otroci, osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi.

MONTAŽA:

Najprej izvrtaite dve luknje v zidu in nato v njih vstavite plastične vložke (sidra). Privijte nosilec luči. Povežite električne vode s pomočjo terminala kakor je prikazano na diagramu 1. (črna ali rjava žica (L) = faza, modra (N) = nula, rdeča (A)). Vključite varovalko. Nastavitev občutljivost za svetlobo - (LUX). Svetlobna občutljivost je nastavljiva med 5-50 LUX-a.

VZDRŽEVANJE:

Pred čiščenjem izključite varovalko in dovod električnega toka. Uporabite bombažno krpo s malo količino alkohola začišćenje okvira. Ne Uporabljajte močnejših kemijskih sredstev. Pazite da tekočina ne pride v stik z deli pod napetostjo.

NAVODILA ZA ZAŠČITO OKOLJA:

Sijalke po uporabnem roku nesmemo vreči v kanto za smetje v gospodinjstvu ampak jo odvržemo v za to predvideno mesto za recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. Na to Vas upozorja tudi oznaka na izdelku, navodilih za uporabo ali na paliranju.

Noben del navodil za uporabo se ne sme reproducirati na kakršenkoli način ali uporabe, kakor so prevod, preobdelava ali sprememba izvedli teksta ali znakov brez dovoljenja. Vse pravice pridržane za Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvajalec in distributer ne odgovarjata za škodo, katera bi nastala zaradi napačne in nestrokovne uporabe.

MK

Za ваша безбедност инсталација, според инструкциите!

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Модел: M279-1 фото сензор,
Работен напон: ~230V/50-60 Hz,
Степен на заштита: IP 44,
Температура на околина: -20 ~ +40°C,
Максимално оптеретување: 25A (max. 5000W),
Светлосна чувствителност која се подесува: <5 - 50 LUX,
Влажност на околината: <93%RH,
Димензии: Ø 78,3 x 70,5 mm.

Автоматска детекција, фото сензор ден/ноќ,
Секогаш монтирани над светилка тело.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Пред монтирање внимателно прочитајте го упатството кое е приложено со секој производ и сочувајте го. Производот е потребно да го инсталира квалификувано лице. Пред инсталирање да се проверат водовите струја. Исклучите го осигурувачот. Немојте да го вклучувате производот додека не се заврши инсталацијата. Користете само жици за поврзување кои одговараат. Производот не монтирајте го во близина на апарати за греење или разрадување (каде често временските услови се променливи, пр.клими, централно греење...). Тоа не е наменет кој се користи овој производ деца, лица со намалени физички, сезијни или ментални способности.

ИНСТАЛАЦИЈА:

Најпрво издупчите 2 дупки во ѕидот а потоа вметнете ги пластичните делови (дипли) во дупката. Поврзете ги струјните водови со помош на клема исправно (црна или кафеава жица (L)=фаза, плава (N)=нула, црвена (A). Вклучете го осигурувачот. Подесување за светлосна чувствителност-дугме (LUX). Светлосната чувствителност се подесува помеѓу 5-50 LUX.



ОДРЖУВАЊЕ:

Пред чистење исклучите го осигурувачот и доводот за струја.Користете памучна крпа со мала количина на алкохол за чистење на стаклото на лампата. Не користете силни хемиски средства. Внимавајте течноста да не дојде во допир со електричните делови.


Упатство за заштиту на човековата околина

Оваа светилка не смеа на крајот на својот употребен век да се приложи со нормалниот одпад од домаќинството, туку треба да биде отпадната на предвидено место за рециклирање на електрични и електронски апарати. На тоа вас ве предупредува и ознаката на самиот производ, упатството за употреба или на пакувањето.



No part of the specification may be reproduced in any means or used to make any changes such as translation, transformation or adaptation without permission from Trgovina Matejić d.o.o.. All rights reserved. Производителот / дистрибутерот не презема никаква одговорност за штета или незгода настаната поради нестручна монтажа или неадекватно користење.

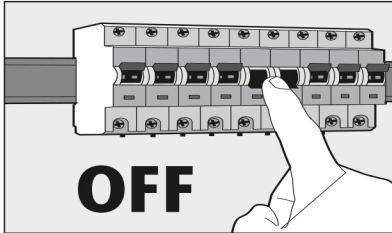

3 GODINE
GARANCIJE

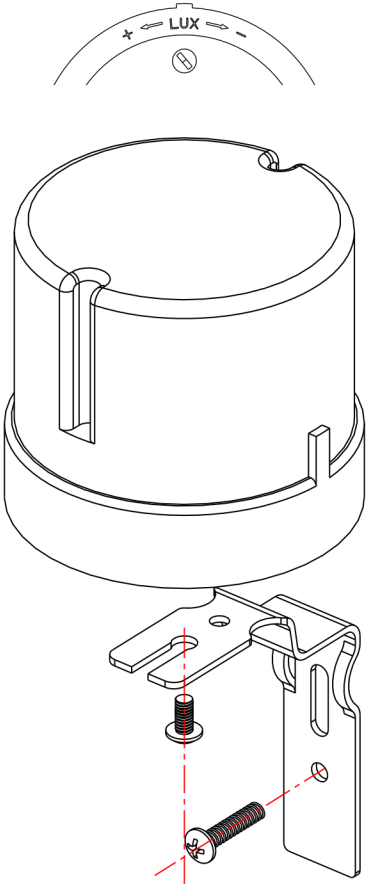

Montirati uvek iznad rasvetnog tela!
Always mounted above the lamp body.
Vedno namešćen nad svetlobno telo!
Секогаш монтирани над светилка тело.

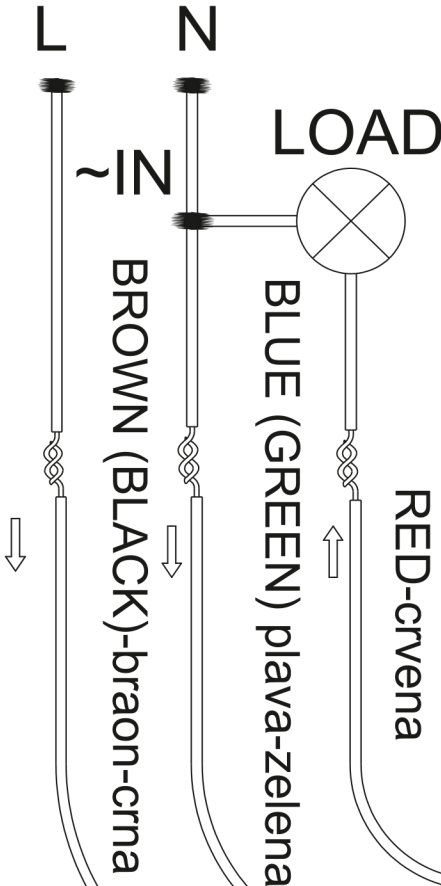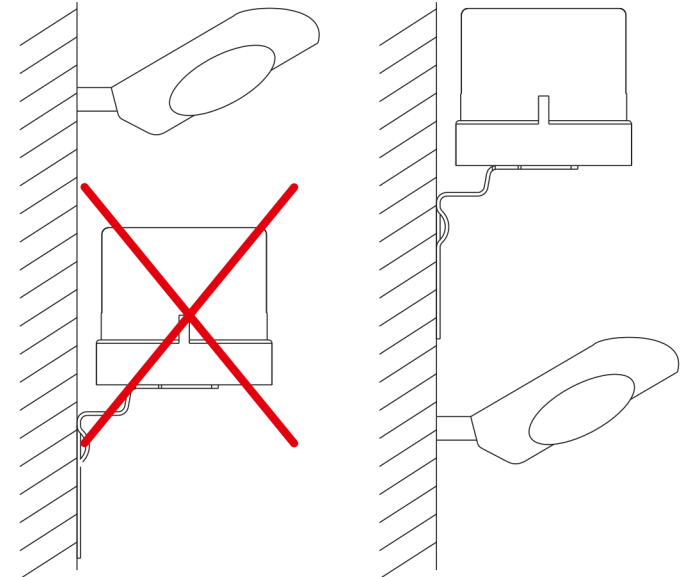

dijagram

