

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: M279-2 foto senzor,  
Radni napon: ~230V / 50-60Hz,  
Stepen zaštite: IP 44,  
Temperatura okoline: -20 ~ +40°C,  
Maksimalno opterećenje: 6A (max. 1200W),  
Osetljivost na svjetlost: <5 - 15 LUX (ne može se podešavati),  
Klasa električne zaštite: II stepen,  
Vlažnost okoline: <93%RH,  
Dimenzije: 35.5 x 44.1 x 46 mm.

Automatska detekcija svjetlosti, Foto senzor dan/noć automatska promena,

Montirati uvek iznad rasvetnog tela!

### VAŽNO UPOZORENJE:

Prije montiranja pažljivo pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki proizvod i sačuvati ga. Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja provjeriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće žice za povezivanje. Proizvod ne montirati u blizini aparatâ za grijanje ili rashladjivanje (gde su često promjenljivi vazdušni vremenski uslovi, npr: klime, centralno grijanje...). Nije predviđeno da ovaj proizvod koristi deca, osobe sa umanjom fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.

### INSTALACIJA:

Prije izbušenja 2 rupe u zidu a potom ubaciti plastične delove (tiplove) u rupe. Ušrftiti nosač. Povezati stруjne vodove pomoću klema ispravno kao na dijagramu (crna ili braon žica (L) = faza, plava ili zelena (N) = nula, crvena (A) = odlazna struja. Uključite osigurač. Podešavanje svjetlosne osetljivosti - dugme (LUX). Svjetlosna osetljivost je podešiva između 5 - 50 LUX-a.

### ODRŽAVANJE:

Prije čišćenja isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima.

### Upustvo za zaštitu čovekove okoline

Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog doba odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Ni jedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reproducirati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestrucne montaže ili neadekvatnog korišćenja

GB

## INSTRUCTIONS FOR USER

### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model: M279-2 photo sensor, (Light Control Sensor - Photocell)  
Operating voltage: ~230V/50-60Hz,  
Level of protection: IP 44,  
Ambient temperature: -20 ~ +40°C,  
Rate load: 6A (max. 1200W),  
Ambient Light: <5 - 15 LUX (can not adjustable),  
Environment humidity: <93%RH,  
Dimmension: 35.5 x 44.1 x 46 mm.

Automatically move detection, photo sensor day/night auto change,  
Always mounted above the lamp body.

### IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the sensor must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end off installation. Please use proper wire for connection. Mount the product away from the heating and air conditioning devices (where the variable weather conditions). It is not intended that this product is used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.

### INSTALLATION:

Perforate 2 holes on the wall and fix the plastic expansion pieces in. Fix the base of the photo sensor to the wall with screws. Connect the power cables on the terminal blocks properly (black or brown wire (L)= live wire, blue or green (N) = zero, red (A) = output. Turn on the power. Ambient light (LUX) using adjustment knobs. Ambient light sensitivity level is adjustable between 5 - 50 LUX.

### MAINTENANCE:

Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals.

For your safety, install according to the instructions!!!

### LEGEND:

1. type of protection - moisture resistance
2. ambient light / time delay
3. operating voltage
4. mounting on the normal flammable base
5. remove insulation as shown on the picture
6. be careful when installing, do not drill where are the power lines
7. attention, do not cross the wires
8. if you install on a junction box, set the lid before
9. connect only with direct connection to the main power
10. second class protection
11. way of mounting
12. rate load
13. accessories required for installation - supplied with the product

Automatska detekcija, foto senzor dan/noć, Sekogash montirani nad svetilku tela.

### Information about protection of environment

This lamp can't be disposed on the end of service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

The manufacturer / distributor no takes responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

Zaradi vaše varnosti montirajte v skladu z navodili!!!

### SIMBOLI:



1. tip zaštite – otporno na vlagu
2. nastavljivo svjetlost, čas delovanja,
3. obratovalna napetost
4. dozvoljeno je montiranje samo na normalno zapaljivim podlogama
5. odstranite izolaciju kod je prikazano na sliki
6. paziti da med montiranjem ne vrte kjer so električni vodi
7. če montirate na razvodno škatlo, poklopac postavite pred montažo
8. ukoliko se montira na razvodnu kutiju, poklopac postaviti pre montaže
9. povežite le direktno na električno mrežo
10. izdelek nima prikljuka za ozemljitev, DRUGI stopnja zaštite
11. pravilna montaža izdelka
12. maksimalno opterećenje
13. dodatna oprema potrebna za montažo je u dodanu u kompletu s proizvodom

### VAŽNO OPOZORILO:

Pred montiranjem pazljivo preberite navodila ki so priložena ob vsakem izdelku in jih spraviti. Izdelek mora montirati usposobljena oseba. Pred montažo preveriti električne vode. Izključite varovalko. Izdelka ne vključujte dokler se ne konča celotna montaža. Uporabljajte sami odgovarajoče kable za povezovanje. Izdelka ne montirajte v bližini aparata za grijanje ali hlađenje (kjer so pogosto spremenljivi temperaturni pogoj, npr. klime, centralno grijanje...). Ta izdelek se ne sme uporabljati otroci, osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi.

### MONTAŽA:

Najprej izvrnite dve luknje v zidu in nato v njih vstavite plastične vložke (sidra). Privijte nosilec luči. Povežite električne vode s pomočjo terminala kakor je prikazano na diagramu 1. (crna ali rjava žica (L) = faza, modra (N) = nula, rdeča (A) = vratna struja). Vklopite varovalko. Nastavitev občutljivost za svetljivo (LUX). Svjetlosna občutljivost je nastavljiva med 5-50 LUX-a.

### VZRĐEVANJE:

Pred čišćenjem izključite varovalko in dovod električnega toka. Uporabite bombažno kropo s malo količino alkohola začiščenje okvira. Ne uporabljajte močnejših kemikalijskih sredstev. Pazite da tekočina ne pride v stik z deli pod napetostjo.

### NAVODILA ZA ZAŠĆITO OKOLJA:

Sijalke po uporabnem roku nesmemmo vreči v kanto za smetje v gospodinjstvu ampak jo odvržemo v za to predvideno mesto za recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. Na to Vas upozarava tudi oznaka na izdelku, navodili za uporabu ali na pakovanju.

Noben del navodil za uporabo se ne sme reproducirati na kakršenkoli način ali uporabiti, kakor so prevod, priedba ali sprememba izvedbi teksta ali znakov brez dovoljenja. Vse pravice pridržane za Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač in distributer ne odgovarjata za škodo, katera bi nastala zaradi napake in nestrokovne uporabe.

MK

За ваша безбедност инсталација, според инструкциите!

### ЛЕНДА НА ЗНАЧЕЊЕ НА СИМБОЛИТЕ:

1. tip na zaštitu-otpornost na vlagu
2. podesiva svjetlosna -čuvstvitvenost
3. rabičen napon
4. dozvoleno je montiranje samo na normalno zapaljivim podlogama
5. izolacija kako na sliki
6. privijavajte da ne dughite kade što se nađu strujne vodovi
7. obrnete pozornost da ne dođe do vkrstavanje na žicama pri podešavanju
8. dokupu se montira na razvodna kutija, kapak postavite pred montažo
9. povrzujuće vremešo samo direkten prikljuk na električnu mrežu
10. proizvod nema prikljuk za zemljenje, BTOP stopnja na zaštita
11. pravilno postavljajte na proizvod
12. maksimalno opterećenje
13. dodatna oprema neophodna za montiranje - vo kompletu s proizvodom

### VAŽNO ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Pred montiranjem pazljivo прочитајте го упатството кое е приложено со секој производ и со које се проверуваат водовите струја. Исклучите го осигурувачот. Не монтирајте го производот додека не се заврши инсталацијата. Користете само жици за поврзување кои одговараат. Производот не монтирајте го во близина на апарати за греенje или разлаждување (каде често временските услови се променливи, пр.клими, централно греенje...). Тоа не е наменет кој се користи овој производ додека лицата се намалени физички, сеизлини или ментални способности.

### ИНСТАЛАЦИЈА:

Најпрво издупчите 2 дупки во ѕидот а потоа вметнете ги пластичните делови (дипли) во дупката. Поврзете ги струјните водови со помош на klema исправно (црна или кафевава жица (L)=фаза, плава (N)=нула, црвена (A)=вратна струја). Вклучете го осигурувачот. Подесување за светлосна чувствителност-дугм.


### ОДРЖУВАЊЕ:

Pred чиšćenje исклучите го осигурувачот и довод за струја. Користете памучна krpa со mala količina na alkohol za čišćenje na staklenoto na lampata. Ne koristete silni hemijski sredstva. Внимавajte tehnologija da ne dođe do dopir so električnim delovima.

### Упатство за заштиту на човековата околина

Оваа светилка не смее на крајот на својот употребен век да се приложи со нормалниот отпад од домаќинство, туку треба да биде отпадната на предвидено место за рециклирање на електрични и електронски апарати. На тоа вак ве предупредува и ознаката на самото производ, упатството за употреба или на пакувањето.

No part of the specification may be reproduced in any means or used to make any changes such as translation, transformation or adaptation without permission from Trgovina Matejic d.o.o.. All rights reserved. Proizvoditelot / distriбутерот не превзема никаква одговорност за штета или незгода настаната поради нестручна монтажа или неадекватно користење.

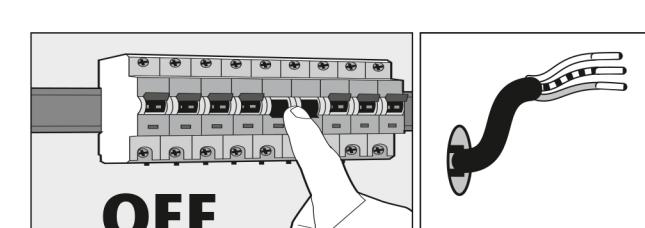

3 GODINE  
GARANCIJE

SRB MNE BIH HR  
GB  
SLO  
MK

Montirati uvek iznad rasvetnog tela!  
Always mounted above the lamp body.  
Vedno nameščen nad svetilko telo!  
Секогаш монтирана над светилка тело.

