

	kod proizvoda	(W)	boja svetla	(lm)	LED SMD		/ m	IPxx	(°)	(mm)	
MLL-2835-60	4.8W/1m	bela	6~7lm/1LED	SMD LED 2835	60 kom. / 1m	3m	IP20	120	3000 x 8 x 1,5	A+ *	
MLL-2835-60	4.8W/1m	toplo bela	6~7lm/1LED	SMD LED 2835	60 kom. / 1m	3m	IP20	120	3000 x 8 x 1,5	A+ *	
MLL-5050-30	7.2W/1m	RGB	10~12lm/1LED	SMD LED 5050	30 kom. / 1m	1m	IP20	120	1000 x 10 x 2,2	A+ *	
MLL-5050-30	7.2W/1m	RGB	10~12lm/1LED	SMD LED 5050	30 kom. / 1m	2m	IP20	120	2000 x 10 x 2,2	A+ *	
MLL-5050-30	7.2W/1m	RGB	10~12lm/1LED	SMD LED 5050	30 kom. / 1m	3m	IP20	120	3000 x 10 x 2,2	A+ *	

- dug radni vek
- minimalna potrošnja



- široka primena
- minimalno sećenje nakon svake 1. LED diode

- sve LED trake reflektuju svjetlost pod uglom od 120°
- materijal otporan na koroziju

- samolepljiva traka na poledini
- -10C ~ +45C


Upozorenje:

- Pre instalacije pažljivo pročitati uputstvo i sačuvati ga.
- Instalaciju treba da izvrši kvalifikovani električar.
- Povezati sa 5V USB priključkom na TV-u, laptopu, ekstenziji baterije i sl.
- Proveriti kompatibilnost napajanja/kontrolera, u suprotnom LED svetlo neće biti odgovarajuće snage.
- LED traku možete seći nakon svakog SMD LED čipa odnosno na mestima gde je obeleženo za to. Ukoliko se LED traka pogrešno išeče, oštećeni deo ne možete koristiti, treba ga odmah baciti.
- Mesto postavljanja LED trake treba biti čisto i suvo.
- LED trake sa IP20 zaštitnom ne smeju se premazivati farbom ili sličnim sredstvima, u suprotnom LED traka će pregoreti.
- Maksimalno opterećenje (zbir Watti LED traka) ne sme biti više od **80%** izlazne snage napajanja.
- Montaža: Izmeriti položaj i razmak postavljanja trake pre sećenja. Odstraniti zaštitnu plastičnu traku i zapeleti na željeno mesto. Povezati kablove od napajanja/kontrolera sa trakom. Uključiti struju.

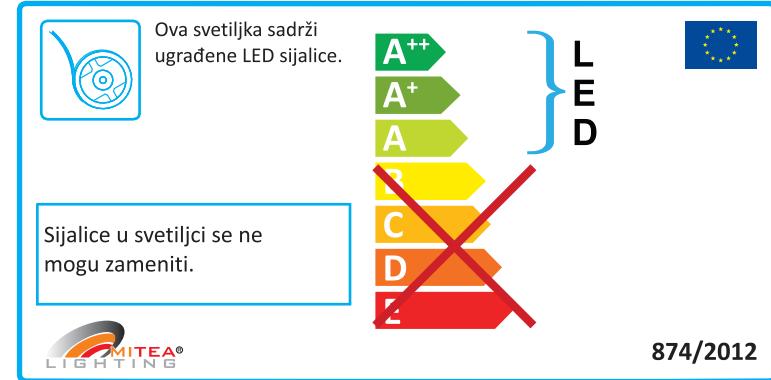

Instalirati zaštitnu kapicu na kraju.



GB	This luminaire contains built-in LED lamps. The LED lamps cannot be changed in the luminaire.
PL	W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED. Nie można wymieniać lamp w oprawie.
BIH	Rasvjetno tijelo ima ugrađene LED svjetiljke. Svjetiljke u rasvjetnom tijelu se ne mogu mijenjati
MK	Oвој светлосној тело садржи вграден LED светилак LED лампи не може да се промени на овој светлосној тело.
SLO	Ta svetilka ima vgrajene LED-sijalke. Sijalk v svetilki ni mogoče zamenjati.
HR	Ovo rasvjetno tijelo sadrži ugrađene LED žarulje. Žarulje u rasvjetnom tijelu ne mogu se zamjeniti.
BG	Tова осветителна тяло съдържа вградени светоизточници лампи. Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат сменяни.
GR	To φωτιστικό αυτό περιέχει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED. Οι λαμπτήρες αυτού του φωτιστικού δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν
TR	Bu armatür dahili LED lambalar içerir. Armatürdeki lambalar değiştirilemez.
RUS	Данный светильник содержит встроенные светодиодные лампы. Смена ламп в этом светильнике не предусмотрена.
HU	A lámpatest beépített LED-lámpák tartalmaz. A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.
RO	Acest corp de iluminat este prevăzut cu lámpi cu leduri integrate. Lămpile din acest corp de iluminat nu pot fi schimbate.
DEU	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Uvoznik za Srbiju:
TRGNOVNA MATEJIC DOO
Birčaninova br.1
KRUŠEVAC - SRBIJA
tel: +381 37 447 170
e-mail: info@mitejic.rs
www.mitealighting.com

Proizvedeno u Kini
Made in China
Произведено во Кина
Произведено на Kitajskem
Proizvodča: B.S.I.G. Co Ltd
for Mitea Lighting