


**Uputstvo za upotrebu**

Digitalni programator vremena
Model: OR-PRE-409, OR-PRE-409(GS)

Uputstva za bezbednu upotrebu

Pre upotrebe uređaja, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Svaka popravka ili modifikacija koju izvršite sami rezultiraju gubitkom garancije. Proizvođač/uvoznik/distributer nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usled nepravilne instalacije ili rada uređaja. Instalaciju uređaja treba da obavi iskusna osoba upoznata sa relevantnim propisima za instalaciju koji su na snazi u dатoj zemlji ili električar. S obzirom na to da su tehnički podaci podložni stalnim izmenama, proizvođač/uvoznik/distributer zadržava pravo izmene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rešenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Dodatne informacije i tehnička podrška u vezi sa proizvodom dostupne su na www.matejic.rs. Trgovina Matejić d.o.o. ne snosi odgovornost za rezultate nepoštovanja odredbi ovog uputstva. Trgovina Matejić d.o.o. zadržava pravo da izvrši izmene u uputstvu - najnoviju verziju uputstva možete preuzeti sa www.matejic.rs. Sva prava na prevod/tumačenje i autorska prava u vezi sa ovim priručnikom su zadržana.

12. Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a samim tim i potencijalni proizvođač opasnog otpada za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih materija, smeša i komponenti u opremi. S druge strane, polovna oprema je vredan materijal od koga možemo da povratimo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i dr. Mali znak postavljen na opremi, ambalaže ili priložene dokumentacije ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Tako označeni proizvodi, pod novčanom kaznom, ne mogu se baciti u obično đubre zajedno sa drugim otpadom. Oznáčavanje istovremeno znači da je oprema bila stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. Odgovornost je korisnika da korišćenu opremu predaa na određeno sabirno mesto radi propisne obrade. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja otpadne električne opreme možete pronaći na info pultu u prodavnici i u opštinskoj kancelariji ili okružnoj kancelariji. Pravilno rukovanje korišćenom opremom sprečava negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje!

Bezbednost i održavanje:

Svako održavanje treba da se izvrši nakon što je izvor napajanja isključen. Čistite samo suvom i osetljivom krpom. Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje. Ne pokrivajte proizvod. Obezbedite slobodan pristup vazduhu.

Namenska upotreba/namena:


Uređaj je dizajniran za kućnu i opštu upotrebu. Proizvod je pogodan samo za unutrašnju upotrebu. Programator se koristi za programiranje uključivanja i isključivanja električnih uređaja u navedenim vremenskim intervalima. Uređaj ima 16 vremenskih programa.

Tehničke karakteristike:

Nominalni napon: 230V~, 50Hz
Operativni napon: 175VAC~276VAC
Maks. opterećenje: 3680W, 16A
Vremenska greška: < 1 min.
Vremenski raspon: 1 min. ~ 168 sati (7 dana)
Maksimalno vreme odbrojavanja: 99 sati 59 min.
Dimenzije: 55 x 115 x 75 mm
Težina: 0.14 kg



LCD ekran

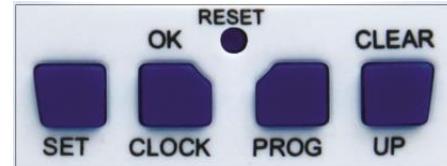

Funkcionalna dugmad

SET - aktivacija režima podešavanja funkcije i koristi se za promenu režima rada ON - AUTO - OFF
CLOCK - aktivacija režima podešavanja sata
PROG - ulaz u režim programiranja
UP - koristi se za podešavanje parametara funkcije
CLEAR - koristi se za brisanje podešavanja
OK - potvrda podešavanja
RESET - resetovanje svih podešavanja

Osnovne funkcije:

- 16 vremenskih programa
- ručni režim rada uključeno/auto. uključeno/isključeno
- 12 ili 24-časovni režim
- funkcija odbrojavanja
- letnje i zimsko računjanje vremena
- funkcija nasumičnog uključivanja/isključivanja

NAPOMENA: Pre korišćenja, ubacite programator u utičnicu 30 minuta da bi se napunila baterija. Pritisnite dugme RESET pre programiranja. Kada je programator uključen u struju oko 3 sekunde, sva LCD polja ekrana će se upaliti.

PODEŠAVANJE SATA:

Zadržite dugme "CLOCK" duže od 3 sekunde, programator će ući u režim podešavanja sata. Pritisnite dugme "SET", trougao pre "HOURS" će treptati. Stiskajte dugme "UP" da biste podešili sate. Ponovo pritisnite dugme "SET", trougao pre "MINUTES" će treptati. Stiskajte dugme "UP" da biste podešili minute. Ponovo pritisnite dugme "SET", trougao pre "WEEKS" će treptati. Stiskajte dugme "UP" da biste podešili dan u nedelju (MO-ponedeljak, TU-utorak, WE-sreda, TH-četvrtak, FR-petak, SA-subota, SU-nedelja). Pritisnite dugme "OK" za ulazak u podešavanje sata. Pritisnite dugmad "CLOCK" + "SET" da izaberete letnje ili zimsko računjanje vremena. Pritisnite dugmad "CLOCK" + "PROG" da između 12-časovnog ili 24-časovnog računjanja vremena.

PROGRAMIRANJE UKLJUČIVANJA I ISKLJUČIVANJA:

- 1) Pritisnite dugme "PROG" da biste ušli u režim programiranja. Možete podešiti 16 uključivanja i isključivanja.
- 2) Pritisnite dugme "SET" za podešavanje prvog uključivanja. Trougao pre "HOURS" će treptati, zatim stiskajte dugme "UP" da biste podešili sat uključivanja.
- 3) Nakon podešavanja sata, ponovo pritisnite dugme "SET", trougao pre "MINUTES" će treptati. Stiskajte dugme "UP" da biste podešili minut uključivanja.
- 4) Nakon podešavanja minute, ponovo pritisnite dugme "SET", trougao pre "WEEKS" će treptati. Stiskajte dugme "UP" da biste podešili dan uključivanja. Možete izabrati više kombinacija dana uključivanja (svaki dan posebno, od ponedeljka do petka, vikend, od ponedeljka do subote, ponedeljak-sreda-petak, utorak-četvrtak-subota, ponedeljak-utorak-sreda, četvrtak-petak-subota, svaki dan od ponedeljka do nedelje).
- 5) Nakon izvršenja prethodnih operacija, pritisnite dugme "PROG" za podešavanje prvog isključivanja. Ako želite da podešite vreme za uključivanje i isključivanje sledećeg grupnog programa, pritisnite dugme "PROG" i ponovite prethodne operacije.
- 6) Nakon podešavanja svih programa, pritisnite dugme "OK" za povratak u režim sata.
- 7) Ako želite da izbrišete određeni program, pritisnite dugme "PROG", selektujte željeni program i pritisnite dugme "CLEAR" za brisanje.

NASUMIČNA FUNKCIJA:

Nasumična funkcija je aktivna samo u periodu od 06:00h do 18:00h. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, osim odabira AUTO programa, morate podesiti program tajmera u okviru od 06:00h do 18:00h.

1) Pritisnite dugmad "SET" + "UP" u isto vreme i nasumična funkcija će se aktivirati.

2) Kada želite da ugasite nasumičnu funkciju, takođe pritisnite dugmad "SET" + "UP" u isto vreme.

FUNKCIJA ODBROJAVANJA:

Funkcija odbrojavanja radi samo u režimu "ON" i "OFF" i ne radi u nasumičnom režimu.

1) Pritisnite dugmad "UP" + "PROG" u isto vreme, programator će ući u režim podešavanja funkcije odbrojavanja.

2) Pritisnite dugme "SET", trougao pre "HOURS" će treptati, zatim stiskajte dugme "UP" da biste podešili sati za odbrojavanje (0-99).

3) Nakon toga, ponovo pritisnite dugme "SET", trougao pre "MINUTES" će treptati. Stiskajte dugme "UP" da biste podešili minute za odbrojavanje (0-59).

4) Nakon izvršenja prethodnih operacija, pritisnite dugme "OK" za pokretanje odbrojavanja.

5) Ukoliko želite da ugasite funkciju odbrojavanja, pritisnite dugmad "UP" + "PROG" u isto vreme.

Izjava o saobraznosti

 Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.



Koristiti zaštitne rukavice i namensku opremu prilikom instalacije i montiranja proizvoda na strujni vod! Kada povezujuete aluminijumske provodnike, budite sigurni da su kontaktne površine na provodniku čiste.

 Odnosi se za grupe proizoda sa kućištem ili difuzorom od plastičnih materijala:

Kućište/difuzor može promeniti boju nakon duže upotrebe pod uticajem sunčeve svetlosti.



Odnosi se za grupe proizoda sijalica ili proizvoda sa sijalicom

Ne instalirati sijalice ukoliko su vlažne i ne dodirivati ih mokrim rukama.

Ne koristiti u hermetički zatvorenoj lampi jer će to skratiti vek trajanja sijalice.



Odnosi se za grupe proizoda koje koriste zamenske baterije

Pri licnom zamene baterije vodite računa na polaritet (+ i -). Ne ostavljajte baterije blizu male dece ili dece bez nadzora. Ispravno odložite iskorisćene baterije.

Nemojte spaljivati ili rastavljati baterije.

Iz raznih uslova i razloga tehnost može biti izbačena iz baterije, izbegavajte kontakt. Ukoliko se slučajno dogodi kontakt, isperite sa vodom. Ako je tečnost došla u kontakt sa očima, dodatno potražiti medicinsku pomoć. Zbog propuštanja tečnosti iz baterije i eventualnog kontakta može doći do iritacija na koži ili opekotina.



Odnosi se za grupe proizoda koji imaju elektronske ploče ili DOB generacije (LED reflektori, LED industrijske lampe, LED ulične lampe, LED sijalice, LED paneli...)

Pri instalaciji, obavezno povezati žicu za uzemljenje. Ne koristiti bliže trafo stanica ili visokonaponačkih postrojenja. Optimalan rad proizvoda je od 08-10h dnevno u kontinuitetu, svaku drugaćiju korišćenje smatraće se nepravilnom upotrebo!

TRGOVINA Matejic

elektromaterijal & rasveta

Birčaninova br.1
Kruševac 37000
Tel/Fax: (+381 37) 447-160
447-161 / 447-170 / 310-15-70
e-mail: office@matejic.rs
www.matejic.rs



Izjava o saobraznosti

Pre korišćenja obavezno se upoznati sa namenom i pravilnom upotrebom uređaja!

1. OPŠTA IZJAVA

Izjavljujemo:

- da će uređaj u roku saobraznosti raditi ispravno ako se koristi u skladu sa njegovom namenom i uputstvima za upotrebu;

- da ćemo na vaš zahtev, prispes u roku saobraznosti, otkloniti o svom trošku grešku ili nedostatak na uređaju zbog kojih on ne radi ispravno, najkasnije u zakonski propisanom roku;

- odredbama ove izjave se ne utiče na prava potrošača iz člana 52. Zakona o zaštiti potrošača.

1.1. Obaveštenje o saobraznosti robe ugovoru:

Član 52: Ako isporučena roba nije saobraćna ugovor, potrošač koji je obavestio prodavaca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva odgovarajuće zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene, ili raskid ugovora ako:

1) Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) Opravka ili zamenu ne može da se sproveđe bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene; 4) Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavaca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavac u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobraćna ugovor;

2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamenu mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavи da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobraćila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavaca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznačna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

1.2. Saobraznost u skladu sa ZZP počinje da važi danom prodaje na malo, što možete dokazati garantnim listom i računom izdatim u skladu sa važećim zakonskim propisom (član 12. Zakona o zaštiti potrošača) i traje 24 meseca!

1.3. Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na vaš zahtev zameničemo novim.

Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobraznosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

1.4. Zahtevi iz naslova mogu se ostvariti isključivo u državi gde je proizvod kupljen.

2. USLOVI SAOBRAZNOSTI

2.1. Popravka uređaja vrši se po pravilu u servisnoj radionici.

2.2. Krajnji korisnik nema nikakvih troškova za izvršene popravke u roku saobraznosti.

2.3. Saobraznost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

- nepostavljanje uputstva za upotrebu od strane potrošača,

- nepravilne ugradnje, upotrebe i održavanja uređaja,

- popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,

- ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,

- nemarnog rukovanja uređajem koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,

- oštećenja nastalih zahodom mehaničkih udaraca po krivnji kupcu ili treće osobe,

- grešaka koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, varijacije napona električne struje, elektromagnete smetnje, prirodne nesreće, poplavе i sl.).

2.4. Saobraznost ne obuhvata:

- potrošni materijal (sijalice, filtere, gumene zaptivke i dihtunge, itd)

- manja odstupanja u nijansi boje,

- povećanje bučnosti koje je posledica starenja, nepravilnog povezivanja i ugradnje, a koje ne utiče na funkciju uređaja,

- estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost uređaja,

- zahteve za čišćenje filtera (to radi korisnik prema uputstvu),

- greške koje načini strane tela ubačeno u uređaj.

2.5. U slučajevima kada ovlašćeni servis utvrdi da uređaj ispravno funkcioniše, kupac snosi troškove izlaska i konstatacije zbg neopravdane prijave kvara.

3. SERVISNE INTERVENCIJE

3.1. Servisne intervencije u roku saobraznosti

Pravo na servisiranje uređaja u roku saobraznosti krajnji korisnik ostvaruje na osnovu računa sa podacima o prodavcu (maloprodajci), datumu prodaje i proizvodu (naziv, model, šifra artikla i serijski broj).

Ako na računu nema podataka o proizvodu (naziv, model, šifra artikla i serijski broj), uz račun je obavezno priložiti garantni list.

Uredaj koji je predmet servisiranja po osnovu saobraznosti mora imati na sebi natpisnu tablicu.

Pri prijavi kvara obavezno morate navesti: naziv, model, šifru artikla i serijski broj, koji možete naći na garantnom listu ili natpisnoj pločici sa podacima (na samom proizvodu).

3.2. Servisne intervencije izvan roka saobraznosti

Servisne intervencije izvan saobraznosti vrše se popravkom i zamenom originalnih rezervnih delova na teret korisnika uređaja.

4. VREMENSKI GARANTOVANOG SERVISIRANJA

Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, počevši od dana kupovine uređaja.

Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa važećim zakonskim propisom.

U slučaju promene modela aparata, garantujemo odgovarajuće, jednako vredne alternativne zamenske modele, neutralnog dizajna i neutralne nijanse.

Podaci o uređaju (proizvodu):

Naziv proizvoda:

Model:

Serijski broj:

Datum kupovine:

Prodavac:

Adresa prodavca:

Potpis/pečat prodavca

Potpis kupca

Distributer za Srbiju i servis:

Trgovina Matejic d.o.o.
Birčaninova br.1,
37000 Kruševac, Srbija
tel./fax: +381 (37) 447 170
e-mail: info@matejic.rs
www.matejiclighting.com

pod-servis

pod-servis