



SRB/MNE HR/BIH

**Uputstvo za upotrebu****Smart kvaka IP44 sa kodiranjem****Model: OR-ZS-850/B****Upustva za bezbednu upotrebu**

Pre povezivanja i korišćenja uređaja, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. U slučaju da je nešto ovde napisano nejasno, kontaktirajte prodavca. Svaka popravka ili modifikacija koju izvršite sami rezultiraju gubitkom garancije. Proizvođač/uvoznik/distributer nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje koje može nastati usled nepravilne instalacije ili rada uređaja. S obzirom na činjenicu da su tehnički podaci podložni stalnim izmenama, proizvođač/uvoznik/distributer zadržava pravo izmene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstruktivnih rešenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta.

Dodatane informacije i tehnička podrška u vezi sa proizvodom dostupne su na [www.matejic.rs](http://www.matejic.rs). Trgovina Matejić d.o.o. ne snosi odgovornost za rezultate nepoštovanja odredbi ovog uputstva. Trgovina Matejić d.o.o. zadržava pravo da izvrši izmene u uputstvu - najnoviju verziju uputstva možete preuzeti sa [www.matejic.rs](http://www.matejic.rs). Sva prava na prevod/tumačenje i autorska prava u vezi sa ovim priručnikom su zadržana.

1. Ne uranjamajte uređaj u vodu ili drugu tečnost.
2. Proizvod je dizajniran za unutrašnju upotrebu.
3. Nemojte koristiti uređaj ako je njegovo kućište oštećeno.
4. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga sami.
5. Ne koristite uređaj suprotno njegovoj nameni.

Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a s tim i potencijalni proizvođač opasnog otpada za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih materija, smeša i komponenti u opremi. S druge strane, polovna oprema je vredan materijal od koga možemo da povratimo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i dr. Mali znak postavljen na opremi, ambalaže ili priložene dokumentacije ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Tako označeni proizvodi, pod novčanom kaznom, ne mogu se baciti u obično dubre zajedno sa drugim otpadom. Označavanje istovremeno znači da je oprema bila stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. Odgovornost je korisnika da korišćenu opremu predala na određeno sabirno mesto radi propisne obrade. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja otpadne električne opreme možete pronaći na info pultu u prodavnici i u opštinskoj kancelariji ili okružnoj kancelariji. Pravilno rukovanje korišćenom opremom sprečava negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje!

**Namena**

Ova pametna kvaka ima ugrađeni kod i pogodna je za ugradnju u leva i desna vrata, gde se obično montira standardna ručka. Otključava vrata bilo PIN kodom korisnika ili besplatnom aplikacijom za pametni telefon koristeći Bluetooth 4.0. Šrafovi za montažu uključeni u komplet omogućavaju ugradnju u vrata debeline 38mm-60mm. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, kvaka je veoma elegantna i dobro se slaže sa različitim tipovima vrata.

**Tehnički detalji**

Izvor napajanja: Litijumske baterije 2xCR2 (u kompletu)

Bluetooth standard: Bluetooth 4.0

Zaštitna IP44

Operativni sistem: iOS / Android

Potrošnja struje: 0,8 mW (pripravnost) / 360 mW (rad)

Težina: 880 g

Materijal: nerđajući čelik, legura cinka

**LED indikator**


LED indikatorska lampica je integrisana u kodno dugme na kvaci.

LED indikator	Status uređaja
Treptuće zeleno svetlo	Otključava se normalno
Treptuće crveno svetlo	Otključava se u statusu niske snage
Konstantno zeleno svetlo	Čeka na unos PIN koda
Konstantno crveno svetlo	U procesu uparivanja ili čeka na unos PIN koda u statusu niske snage

**Komplet sadrži**

Nakon otvaranja pakovanja proizvoda, proverite da li je proizvod netaknut i potvrdite da je pribor kompletan prema listi ispod:

- Smart kvaka (1 komad)
- Ključanica (2 komada)
- CR2 litijumska baterija (2 komada)
- Šrafovi za samoprezivanje (10 komada)
- Šrafovi za povezivanje M4 x 45mm (10 komada)
- Vijačna cev M5 x 38mm (2 komada)
- Imbus ključ (1 komad)


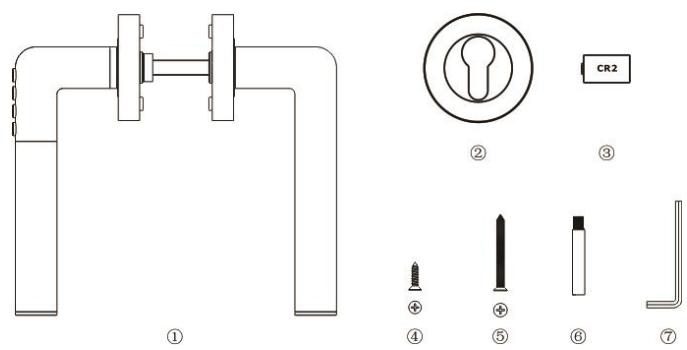
**Montaža**

Kvaka je dizajnirana za vrata debeline od 38mm do 60mm.

Proverite da li vrata zadovoljavaju potrebe pre instalacije.

Kvaku montirajte prema dijagramu. Uverite se da je deo kvake sa kodom postavljen na spoljnoj strani vrata.

Izvršite montažu sa otvorenim vratima.

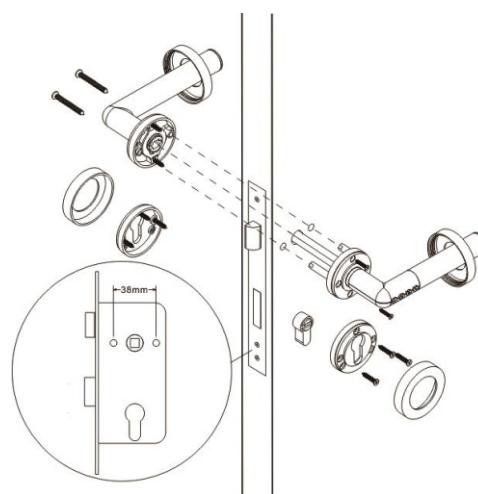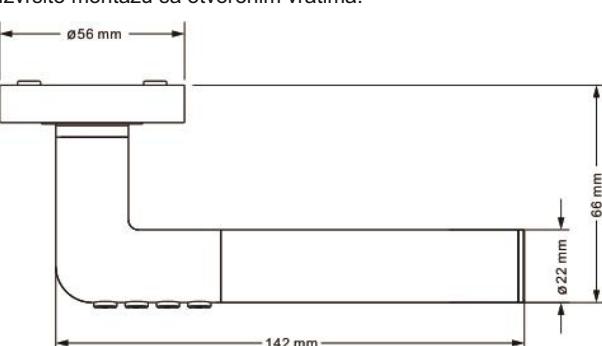

## Specifikacija baterije

Kvaka koristi dve CR2 litijumske baterije za jednokratnu upotrebu. Koristite imbus ključ za otvaranje poklopca za baterije na kraju kvake i pratite šemu ispod za instalaciju ili zamenu baterija.


## Upozorenje za baterije

CR2 baterije su za jednokratnu upotrebu. Ne punite ih.

Ne otvarajte i ne zagrevajte baterije.

Držite van domaćaja dece.

Odložite baterije u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.

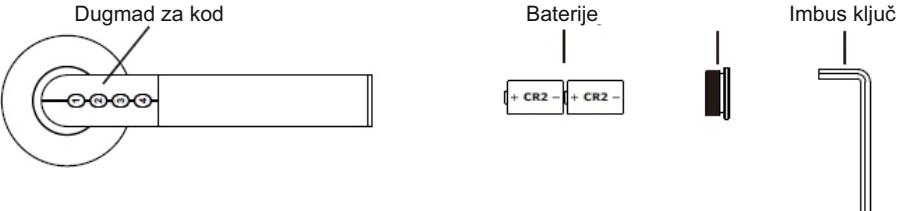

## Indikacija niske snage

Kada proizvod ili aplikacija signalizira upozorenje o niskoj potrošnji energije, zamenite bateriju da biste izbegli curenje i oštećenje baterije ili da biste izbegli blokiranje brave. Nakon što se pojavi signal upozorenja, vrata se i dalje mogu otključati oko 50 puta.

- koristite CR2 baterije prilikom zamene. Ne koristite baterije drugih specifikacija.

- Obratite pažnju na ispravan polaritet prilikom zamene baterija.

- Uvek zamenite prazne baterije novim baterijama.

- Nakon zamene baterija, administrator mora da otključa vrata jednom zbog slanja autorizovanog singala bravi, u suprotnom aplikacija i PIN kod neće raditi ispravno.

## Rad

Korisnik može skinuti aplikaciju skeniranjem QR koda ili pretragom JANUS LOCK na App store-u ili Google play-u.

Kliknite ADD u aplikaciji i zatim pritisnite i zadržite dugme na bravi.

Nakon 10 sekundi LED indikator na bravi će treptati.

Da biste otključali bravu, pritisnite dugme na bravi i priđite vašim telefonom sa aktivnom aplikacijom. Brava će se otključati nakon 5 sekundni. Domet komunikacije je 50 cm.



Birčaninova br.1  
Kruševac 37000  
Tel/Fax: (+381 37) 447-160  
e-mail: office@matejic.rs  
www.matejic.rs



## Izjava o saobraznosti

Pre korišćenja obavezno se upoznati sa namenom i pravilnom upotreboom uređaja!

### 1. OPŠTA IZJAVA

Izjavljujemo:

- da će uredaj u roku saobraznosti raditi ispravno ako se koristi u skladu sa njegovom namenom i uputstvima za upotrebu;
- da ćemo na vaš zahtev, prispao u roku saobraznosti, otkloniti ovom trošku grešku ili nedostatak na uredaju zbog kojih on ne radi ispravno, najkasnije u zakonski propisanom roku;
- odredbama ove izjave se ne utiče na prava potrošača iz člana 52. Zakona o zaštiti potrošača.

#### 1.1. Obaveštenje o saobraznosti robe ugovoru:

**Član 52:** Ako isporučena roba nije saobraćna ugovorom, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene, ili raskid ugovora ako:

- 1) Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) Ne može da ostvari pravo na opravku ili zmenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zmenu u primerenom roku;
- 3) Opravka ili zmenu ne može da se sprovede bez značajnih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavac.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobraćna ugovoru;

2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavlja, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zmenu mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobraćila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavaca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je isplinio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznačljiva.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

#### 1.2. Saobraznost u skladu sa ZZP počinje da važi danom prodaje na malo, što možete dokazati garantnim listom i računom izdatim u skladu sa važećim zakonskim propisom (član 12. Zakona o zaštiti potrošača) i traje 24 meseca!

1.3. Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na vaš zahtev zameničemo novim.

Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobraznosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

1.4. Zahtevi iz naslova mogu se ostvariti isključivo u državi gde je proizvod kupljen.

### 2. USLOVI SAOBRAZNOSTI

2.1. Popravka uređaja vrši se po pravilu u servisnoj radionici.

2.2. Krajnji korisnik nema nikakvih troškova za izvršene popravke u roku saobraznosti.

2.3. Saobraznost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

- nepoštovanja uputstva za upotrebu od strane potrošača,
- nepravilne ugradnje, upotrebe i održavanja uređaja,
- popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
- ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,
- nemarnog rukovanja uređajem koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
- oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupcu ili treće osobe,
- grešaka koje su posledica smetnji u okolini (udar groma, varijacije napona električne struje, elektromagnetne smetnje, prirodne nesreće, poplave i sl.).

2.4. Saobraznost ne obuhvata:

- potrošni materijal (sjajlice, filtere, gumene zaptivke i dihtunge, itd)
- manja odstupanja u nijansi boje,
- povećanje bučnosti koje je posledica starenja, nepravilnog povezivanja i ugradnje, a koje ne utiče na funkciju uređaja,
- estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost uređaja,
- zahteve za čišćenje filtera (to radi korisnik prema uputstvu),
- greške koje načini strano telo ubaćeno u uređaju.

2.5. U slučajevima kada ovlašćeni servis utvrdi da uređaj ispravno funkcioniše, kupac snosi troškove izlaska i konstatacije zbg neopravdane prijave kvara.

### 3. SERVISNE INTERVENCIJE

#### 3.1. Servisne intervencije u roku saobraznosti

Pravo na servisiranje uređaja u roku saobraznosti krajnji korisnik ostvaruje na osnovu računa sa podacima o prodavcu (maloprodajci), datumu prodaje i proizvodu (naziv, model, šifra artikla i serijski broj).

Ako na računu nema podataka o proizvodu (naziv, model, šifra artikla i serijski broj), uz račun je obavezno priložiti garantni list.

Uredaj koji je predmet servisiranja po osnovu saobraznosti mora imati na sebi natpisnu tablicu.

Pri prijavi kvara obavezno morate navesti: naziv, model, šifra artikla i serijski broj, koje možete naći na garantnom listu ili natpisnoj plочici sa podacima (na samom proizvodu).

#### 3.2. Servisne intervencije izvan roka saobraznosti

Servisne intervencije izvan saobraznosti vrše se popravkom i zamenom originalnih rezervnih delova na teret korisnika uređaja.

### 4. VREME GARANTOVANOG SERVISIRANJA

Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, počevši od dana kupovine uređaja.

Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa važećim zakonskim propisom.

U slučaju promene modela aparata, garantujemo odgovarajuće, jednak vredne alternativne zamenske modele, neutralnog dizajna i neutralne nijanse.

### Podaci o uređaju (proizvodu):

#### Naziv proizvoda:

Model: \_\_\_\_\_

#### Serijski broj:

#### Datum kupovine:

#### Prodavac:

#### Adresa prodavca:

#### Potpis/pečat prodavca

#### Potpis kupca

#### Distributer za Srbiju i servis:

Trgovina Matejic d.o.o.  
Birčaninova br.1,  
37000 Kruševac, Srbija  
tel./fax: +381 (37) 447 170  
e-mail: info@matejic.rs  
www.matejiclighting.com

pod-servis

pod-servis