


SMART MITEA® ELECTRIC
 Wi-Fi alarm za vodu IP44 2.4GHz
 DC 3V 2xAAA 80db APP+IOS
MS-421-W beli


SRB/MNE
 HR/BIH
 Uputstvo



Konfiguracija proizvoda
Smart Life-Smart Living
 Wi-Fi alarm za vodu. Sada možete u realnom vremenu da detektujete curenje vode ili poplave, kao i da vidite status poplave u bilo koje vreme i bilo gde. Detektor vode se široko koristi u različitim slučajevima. Kod kuće se može koristiti na pumpi za vodu, vodovodnoj cevi, sudoperu, rezervoaru, akvarijumu, mašini za pranje veša, klima uređaju, radijatoru, frižideru, bojleru i slično. Kako bi se sprečilo potencijalno curenje. Na određenim mestima kao što su skladište, prodavnica, kompjuterska soba, banka, radionica i farma, koristi se za praćenje životne sredine.

Specifikacija


Radna snaga:	DC 2 x AAA batteries
Potrošnja energije:	struja alarma ≤40mA,
Struja pripravnosti:	≤40mA.
Mrežni način:	WiFi2.4G -- 802.11 a/b/g/n.
Indikacija alarma:	crvena LED lampica, treperi
Nivo zvuka:	≥80dB/3M
Radna temperatura:	-10°C ~+50°C.
Radna vlažnost:	10%~95% RH.

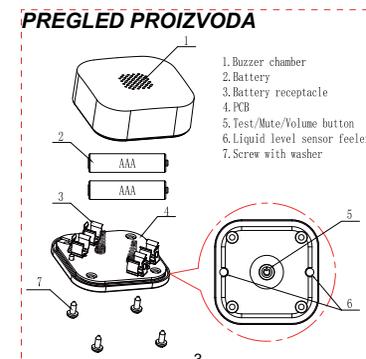


Prpriema konfiguracije
 Preuzmite aplikaciju za pametni telefon skeniranjem QR koda ili traženjem Smart Life - Smart Living u AppleApp Store za iPhone ili Google Play za Android telefone.



2. Pokrenite aplikaciju i prijavite se. Novi korisnici će morati da registruju novi nalog.




KONFIGURACIJA: Pritisnite dugme Reset na Wi-Fi pametnom alarmu za vodu. LED će brzo treptati crvenom bojom.




Napomena: Ako LED ne treperi, pokušajte da resetujete uređaj (pogledajte Resetovanje ispod).

Automatsko skeniranje:
 Crvena lampica treperi prilikom povezivanja na Bluetooth, nakon toga aplikacija Smart Life će prepoznati uređaj.



Unesite lozinku
 Potražite Wi-Fi pristupnu tačku i unesite lozinku za pristupnu tačku.




Potvrditi Next. Obratite pažnju na to da se uređaj povezuje sa aplikacijom.

Manualno dodavanje:
 1. Dodirnite Dodaj uređaj ili dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu




2. Izaberite tip uređaja «Senzori» (Wi-Fi).



Podesite uređaj.




Unesite lozinku
 Potražite Wi-Fi pristupnu tačku i unesite lozinku za pristupnu tačku



Dodirnite Next. Obratite pažnju na to da se uređaj povezuje sa aplikacijom.

Resetovati

Ako Wi-Fi Smart Vater Alarm ne reaguje na komande, možda će morati da se resetuje. Pritisnite i držite dugme za ručnu kontrolu dok LED indikator ne zatreperi brzo (između 5 s i 10 s). Pratite korake iznad u konfiguraciji da biste podesili uređaj.



Izmena naziva uređaja
 Izaberi Device List a vidite listu povezanih uređaja. Izaberi Modify Device Name i unesite novo ime za vaš novi uređaj


Deljenje uređaja
 U Profilima, izabrati Device Sharing. Zatim Add. Izaberite uređaj za deljenje. Unesite broj telefona ili adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite. Nakon dugme Confirm.

Funkcije
 Detekcija poplava u realnom vremenu. Praćenje baterije i podsetnik na potrošnju bateriju. Istorija podaka. Povezivanje automatizacije - scenarija.

Nega i održavanje
Ažuriranje firmvera
 Nove funkcije se mogu dodati u firmver ugrađen u vaš Wi-Fi Smart Alarm. Da biste proverili da li postoje ažuriranja firmvera: Izaberi Info. Zatim Check for Firmware Update.

Uklanjanje uređaja
 Da biste uklonili uređaj sa liste aplikacija, dodirnite Informacije Info (●●●) u gornjem desnom uglu aplikacije. Zatim Remove Device radi uklanjanja.

INSTALACIJA
 ▲Upozorenje:
 1. Instalaciju je potrebno da izvrši kvalifikovani električar u skladu sa lokalnim propisima.
 2. Instalirajte uređaj dalje od izvora jakog signala kao što je mikrotalasna pećnica koja može da dovede do prekida signala što dovodi do nenormalnog rada uređaja.
 3. Prepreke kao betonski zid ili metalni materijali mogu smanjiti efektivni radni opseg uređaja i treba ih izbegavati.
 4. NE pokušavajte da rastavlјate, popravljate ili modifikujete proizvod.
 5. Proizvod nema baterije u kompletu.



Baterije nisu uključene uz proizvod!
 • Prilikom zamene baterija vodite računa na polaritet (+ i -).
 • Ne ostavljajte baterije blizu male dece ili dece bez nadzora,
 • Ispravno odložite iskorišćene baterije,
 • Nemojte spalјivati ili rastavlјati baterije,
 • Iz raznih uslova i razloga tečnosti može biti izbačena iz baterije, izbegavajte kontakt. Ukoliko se slučajno dogodi kontakt, isperite sa vodom. Ako je tečnost došla u kontakt sa očima, dodatno potražiti medicinsku pomoć.

Zbog propuštanja tečnosti iz baterije i eventualnog kontakta može doći do iritacija na koži ili opekotina.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja.



Uputstvo za zaštitu čovekove okoline
 Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Uvoznik/distributer za Srbiju:
Trgovina Matejić d.o.o.
 Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija
 tel./fax.: +381 37 44 71 70
 e-mail: info@matejic.rs

