




MS-B101
pametni prekidač 10A 2.4GHz
WiFi smart breaker

SRB/MNE HR/BIH

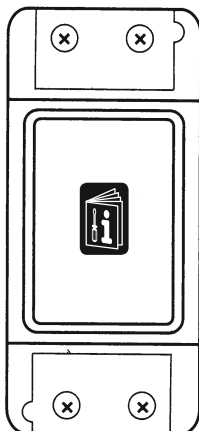

Specifikacija:

Radni napon: 90~250V AC
Max. snaga: 2200W/10A
Wi-Fi standard: 2.4GHz b/g/n
Materijal: ABS
Dimenzija: 88x38x22mm


Provera pre povezivanja:

- Vaš smart proizvod je potrebno da se povežete na 2.4G WiFi internet.

- Unesite parametre za pristup WiFi mreži ukoliko je zaključana.


- Preuzeti aplikaciju sa servera Google play ili APP store. Naziv aplikacije Smart Life.

Smart Life



Koraci u aplikaciji Smart life

1. Preuzeti aplikaciju.
2. Registrovati se na Smart life portalu (ukoiko nemate nalog).
3. Ukoliko ste već registrovani nastavite na sledećem koraku sa prijavom (Log In).
4. Pristupiti izboru u aplikaciji.




Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja.

Šema povezivanja



Šema povezivanja preko napajanja




Šema povezivanja sa jednom žicom



* Napomena: WiFi prekidač potrebno je povezati N i L.

5. Pritisnuti i duže zadržati dugme 7 sekundi sve dok zelena lampica WiFi ne zatreperi brzo.



6. U aplikaciji kliknuti na znak + u gornjem desnom uglu stranice za ulazak na stranicu mrežne veze.

7. Postoje dve metode mrežnog povezivanja (normalni režim i AP režim). Normalni režim je uvek prva opcija, a AP režim je potrebno da se odabere u gornjem desnom uglu aplikacije.

8. Molimo vas da proverite da li indikatorna lampica uređaja brzo treperi (2 puta u sekundi), zatim potvrditi pop-up poruku radi prelaska u sledeći korak aplikacije.

9. Ukoliko indikatorna lampica ne treperi brzo, odabrati „how to set indicator light as rapid flashes“ kako biste videli korake rada.

10. Uneti WiFi lozinku.

11. Naziv vašeg uređaja.

12. Nakon ovog koraka vaš uređaj je u online režimu.

Otklanjanje problema

Q: Kako podesiti indikatorsko svetlo da brzo treperi?

1. Uključiti uređaj, isključiti nakon 10 sekundi i ponovo uključiti.
2. Zadržati dugme reset 5 sekundi.
3. Uverite se da li sada lampica treperi brzo.

Q: Kako podesiti indikatorsko svetlo da sporo treperi?

1. Uključiti uređaj, isključiti nakon 10 sekundi i ponovo uključiti.
2. Zadržati dugme reset 5 sekundi.
3. Uverite se da li sada lampica treperi brzo.

4. Potvrdite, indikatorna lampica sada brzo treperi.

5. Zadržati dugme reset 5 sekundi sve dok lampica ne zatreperi sporije.

Novom dodatom uređaju je potrebno 1 minut da se poveže sa WiFi mrežom i internetom ako ostane van mreže duže vreme, procenite problem prema statusu WiFi LED indikatora.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnoeg roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Uvoznik/distributer za Srbiju:
Trgovina Matejić d.o.o.
Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija
tel./fax.: +381 37 44 71 70
e-mail: info@matejic.rs



Skenirati za izjavu saobraznosti