



Specifikacija

kod proizvoda	(W)	boja svetla	(lm)			/m	IPxx	(°)	(mm)		
Svetleće crevo LED	2W/1m	bela	1~2lm/1LED	LED dioda 3mm	36 kom. / 1m	100m	IP65	120	13 mm	A	*
Svetleće crevo LED	2W/1m	crvena	1~2lm/1LED	LED dioda 3mm	36 kom. / 1m	100m	IP65	120	13 mm	A	*
Svetleće crevo LED	2W/1m	plava	1~2lm/1LED	LED dioda 3mm	36 kom. / 1m	100m	IP65	120	13 mm	A	*
Svetleće crevo LED	2W/1m	zelena	1~2lm/1LED	LED dioda 3mm	36 kom. / 1m	100m	IP65	120	13 mm	A	*
Svetleće crevo LED	2W/1m	vešebojna	1~2lm/1LED	LED dioda 3mm	36 kom. / 1m	100m	IP65	120	13 mm	A	*
Svetleće crevo LED	2W/1m	žuta	1~2lm/1LED	LED dioda 3mm	36 kom. / 1m	100m	IP65	120	13 mm	A	*
Svetleće crevo LED	2W/1m	toplo bela	1~2lm/1LED	LED dioda 3mm	36 kom. / 1m	100m	IP65	120	13 mm	A	*

*set od 100m svetlećeg LED creva sadrži: 10 priključnih kablova, 10 nastavaka i 10 završnih kapica.

- dug radni vek
- minimalna potrošnja

- široka primena
- minimalno sečenje nakon 2m

- sva LED creva reflektuju svetlost pod uglom od 120°
- materijal otporan na koroziju

- raspored LED dioda: vertikalan

Ova svetiljka sadrži ugrađene LED sijalice.

Sijalice u svetiljci se ne mogu zameniti.

874/2012

GB	This luminaire contains built-in LED lamps. The LED lamps cannot be changed in the luminaire.
PL	W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED. Nie można wymieniać lamp w oprawie.
BIH	Rasvjetno tijelo ima ugrađene LED svjetiljke. Svjetiljke u rasvjetnom tijelu se ne mogu mijenjati
MK	Ovoј светлосно тело садржи вграђен LED светилки LED лампи не може да се промени на овој светлосно тело.
SLO	Ta svetilka ima vgrajene LED-sijalke. Sijalk v svetilki ni mogoče zamenjati.
HR	Ovo rasvjetno tijelo sadrži ugrađene LED žarulje. Žarulje u rasvjetnom tijelu ne mogu se zamijeniti.
BG	Това осветително тяло съдържа вградени светодиодни лампи. Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат сменяни.
GR	Το φωτιστικό αυτό περιέχει ενσωματωμένους LED λαμπτήρες LED. Οι λαμπτήρες αυτού του φωτιστικού δεν είναι δυνατόν να αλλάξθούν
TR	Bu armatür dahili LED lambalar içerir. Armatürdeki lambalar değiştirilemez.
RUS	Данный светильник содержит встроенные светодиодные лампы. Смена ламп в этом светильнике не предусмотрена.
HU	A lámpatest beépített LED-lámpákat tartalmaz. A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.
RO	Acest corp de iluminat este prevăzută cu lampi cu leduri integrate. Lămpile din acest corp de iluminat nu pot fi schimbate.
DEU	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SRB MNE BIH CRO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: Svetleće crevo LED

Ulazni napon: 12V/50-60Hz (koristi namenski EU priključni kabl sa ispravljačem)

Radni napon: 220V-240V/50-60Hz

Snaga / 1m: 2W (2m = 4W)

Broj LED dioda / 1m: 36 (2m = 72 LED)

Stepen zaštite: IP 65 (6- Apsolutna zaštita od prodora prašine

-5 Zaštita od mlaza vode (voda iz creva pod bilo kojim uglom))

Godina proizvodnje: 2017

Rok upotrebe: Neograničen

Sastav: PVC, žica, LED diode

Temperatura okoline: -30 ~ +60°C

VAŽNO UPOZORENJE:

- Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo uz svaki proizvod i sačuvati ga.
- Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice.
- Pre instaliranja proveriti vodove struje. Isključiti osigurač.
- Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija ili dok je fabrički upakovano.
- Koristite samo odgovarajuće priključke za povezivanje.
- Ne prekrivati svetleće LED crevo u toku rada.
- Ukoliko se pogrešno iseče, oštećeni deo svetlećeg creva ne možete koristiti.
- Svetleće LED crevo seći na mestima gde je obeleženo znakom X (na svaka 2m).
- Prilikom nastavljanja svetlećeg LED creva dobro proverite da li ste ispravno spojili konektore.
- Priključni kabl, konektori i kontroler koristiti samo u zatvorenim prostorima.
- Svetleće LED crevo je namenjeno za unutrašnju i spoljnu upotrebu.
- Proizvod držati dalje od domaćih dece.
- Pažnja! Ne zagledati se u snop svetlosti LED dioda.
- Ne prekrivati proizvod! Obezbedite slobodan pristup vazduha.

INSTALACIJA:








- Obavezno zagreјati svetleće LED crevo pre nego što počnete oblikovanje željenog oblika, ali za vreme oblikovanja isključiti iz struje. Nacrtati željeni oblik i pričvrstiti svetleće LED crevo pomoću odgovarajućih obujmica. Za oblikovanje možete koristiti čvrstu žicu kao podlogu.
- Prilikom nastavljanja konektora, prednje delove treba saviti u desno i u levo.
- Ostatak žica prilikom sečenja svetlećeg LED creva odrezati dijagonalno kako ne bi došlo do kratkog spoja.
- Na kraju isečenog svetlećeg LED creva postaviti zaštitnu kapicu.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odozgo za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Nijedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reprodukovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

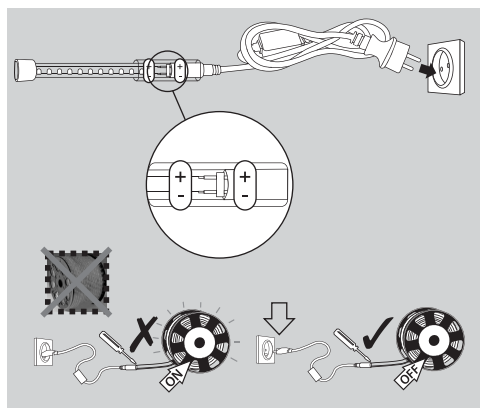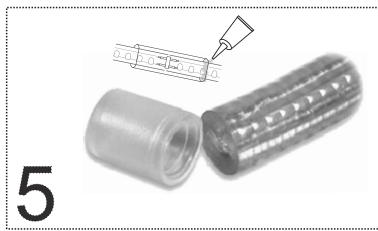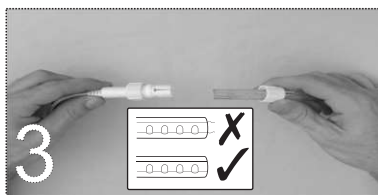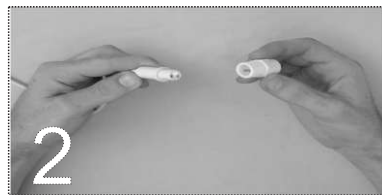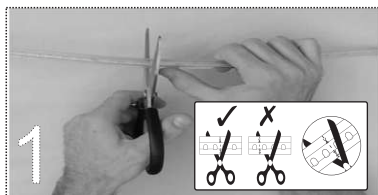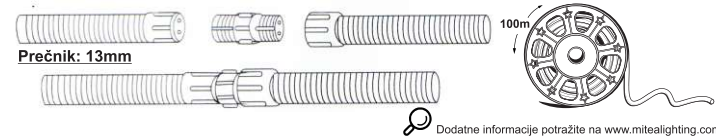

Uvoznik za Srbiju:
TRGOVINA MATEJIĆ DOO
Birčaninova br.1
KRUŠEVAC - SRBIJA
tel: +381 37 447 170
e-mail: info@matejic.rs
www.mitealighting.com

Proizvedeno u Kini
Made in China
Произведено во Кина
Proizvedeno na Kitajskem

Proizvođač: R.B.P.S.&T. Co Ltd
(R.C.L.P.T.) for Mitea Lighting