

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: LED panel M18NO, M18NK, M24NO, M24NK CCT
Radni napon: 85-265V/50-60Hz,
Izvor svetlobe: SMD LED,
Stepen zaštite: IP 20 (unutrašnja upotreba),
Temperatura okoline: -10 ~ +40°C

VAŽNO UPOZORENJE:

Prije montiranja pažljivo pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaku lampu i sačuvati ga. Proizvod je potreban da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja proveriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće zice za povezivanje. Dužina kablova na strujnim izlazima treba biti od 0,5m-2m kako bi se izbegli radio smetnje. Ukoliko dođe do kvara LED napajanja ili LED sočiva panel je potreban zamjeniti novim. Lampu je namenjena za unutrašnju upotrebu. Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.


INSTALACIJA:

Instukcije za instalaciju i način ugradnje možete pronaći na poledini uputstva.

ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira lampe. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima. Ne koristiti lampu bez zaštitnog poklopca, ukoliko bi se zaštitno staklo polomilo lampu zamjenite novom ili nabavite zaštitno staklo.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline



Ova svetilika se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Ni jedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reproducovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvodač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili negzognu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

GB

INSTRUCTIONS FOR USER

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model: M18NO, M18NK, M24NO, M24NK CCT
Operating voltage: 85-265V/50-60Hz,
Light source: SMD LED,
Level of protection: IP 20 (for indoor use),
Ambient temperature: -10 ~ +40°C

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the lamp must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end off installation. Please use proper wire for connection. The lenght of output leads should be typically 0.5m-2m in order to keep radio interference minimum. This luminaire has a sealed LED lamp and is maintenance free, no lamp replacement is required. Use for in and outdoor objects. It is not intended that this product is used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.


INSTALLATION:

Installation instructions please found on the back side of the manual.

MAINTENANCE:

Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals. Do not use lamp without a properly installed safety glass. If the glass breaks, you should replace it immediately!

Information about protection of environment



This lamp can't be disposed on the end-of-service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

No part of the specification may be reproduced in any means or used to make any changes such as translation, transformation or adaptation without permission from Trgovina Matejic d.o.o. All rights reserved.

The manufacturer / distributor no takes responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

For your safety, install according to the instructions!!!

LEGEND:

1. indoor use
2. type of protection -moisture resistance
3. minimum distance from the other objects
4. remove insulation as shown on the picture
5. be careful when installing, do not drill where are the power lines
6. attention, do not cross the wires
7. if you install on a junction box, set the lid before
8. connect only with direct connection to the main power
9. second class protection
10. way of mounting
11. type of the LED
12. lumen
13. accessories required for installation - supplied with the product

NAVODILO ZA UPORABO

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Model: M18NO, M18NK, M24NO, M24NK CCT

Rabotni napon: 85-265V/50-60 Hz,

Izvor na svetlobu: SMD LED,

Stepen zaštite: IP 20 (vnatrešna upotreba),
Temperatura na okolini: -10 ~ +40°C

VAŽNO PREDUPREDUVAЊE:

Pred montiranjem pazljivo preberite navodila, ki so priložena ob vsakem izdelku, in jih spravite. Izdelek mora montirati usposobljena oseba. Pred montažo preverite električne vode. Izključite varovalko. Izdelka ne vključujte dokler se ne konča celotna montaža. Uporabljajte samo odgovarajoče kable za povezovanje. Dolžina napajalnega kabla naj bo med 0,5m in 2m dolžino da se minimizira motnje radijiskih signalov. V kolikor pride do okvar LED napajanja ali LED objektiva je le potrebno zamenjati z novim. Luč je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ta izdelek se ne sme uporabljati otroci, osebe s fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi.

MONTAŽA:

Navodila za montažo in način vgradnje lahko najdete na zadnji strani navodil.

VZDRŽEVANJE:

Pred čišćenjem izključite varovalko in dovod struje. Koristite pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira lampe. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima. Ne koristiti lampu bez zaštitnog poklopca, ukoliko bi se zaštitno staklo polomilo lampu zamjenite novom ili nabavite zaštitno staklo.

NAVODILA ZA ZAŠTITO OKOLJE

Izdelak po uporabnem roku nesmemmo vreči v kanto za smetje v gospodinjstvu ampak jo odvržemo v za to predvideno mesto za recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. Na to Vas upozorava tudi oznaka na izdelku, navodili za uporabu ali na pakiranju.

Noben del navodil za uporabo se ne sme reproducirati na kakršenkoli način ali uporabiti, kakor so prevod, privedba ali sprememb izvedbi teksta ali znakov brez dovoljenja. Vse pravice pridržane do Trgovine Matejic d.o.o.

Proizvajalec in distributer ne odgovarja za škodo, katera bi nastala zaradi napačne in nestrokovne uporabe.

MK

За ваша безбедност инсталација, според инструкциите!

ЛЕГЕНДА НА ЗНАЧЕЊЕ НА СИМБОЛИ:

1. Lampana može da se koristi i za nadzorevanja upotreba
2. Na izdelku je označeno da je kvalitetno ili drugi vlažni prostorij
3. Minimum razdaljina odzelenja od drugih predmeta
4. Odzelenje izolacije kot je prikazano na sliki
5. Pazite da med montiranjem ne vrtejte kjer so električni vodi
6. Pozornosti, ne umrsiti žico
7. Če montirate na razvodno škatlo, pokrov postavite pred montažo
8. Povežite le direktno na električno mrežu
9. DRUGI stopnji zaščite
10. Navolina montaža izdelka
11. tip sijalice , ki jih uporabljajo izdelak
12. maksimalno obremenitev
13. dodatna oprema potrebna za montažo je v dodana v kompletu s proizvodom

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Назив на производот: M18NO, M18NK, M24NO, M24NK CCT

Работен напон: 85-265V/50-60 Hz,

Извор на светлина: SMD LED,

Степен на заштита: IP 20 (внатрешна употреба),

Температура на окolini: -10 ~ +40°C

ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Pred montiranjem pazljivo прочитajte to uputstvo, koje je prilожeno sa sekocu lampama i suočavajte ga. Proizvod je potreban da ga instalira kvalifikovano lice. Pred instaliranjem da se provjerat vodovate struje. Isključite varovalko. Izključite varovalko. Izdelka ne vključujte dokler se ne konča celotna montaža. Uporabljajte samo odgovarajoče kablike za povezovanje. Dolžina napajalnega kabla naj bo med 0,5m in 2m dolžino da se minimizira motnje radijiskih signalov. V kolikor pride do okvar LED napajanja ali LED objektiva je le potrebno zamenjati z novim. Luč je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorijah. Ta izdelek se ne sme uporabljati otroci, osebe s fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi.

ИНСТАЛАЦИЈА:

Инструкцији за инсталација и инсталација може да се нађе на задњој страни на приручникот.

ОДРЖУВАЊЕ:

Pred чиšćenjem isključite varovalko i dovod struje. Koristite pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za чистење на стаклото на лампата. Ne koristite silniji hemijski sredstva. Внимавајте течност да не дође во додир со електричните делови. Не користите светилка без сигурно стакло, ако се заштитно стакло оштетување на светилка замените или инсталирате ново заштитно стакло!

Информации за заштита на животна средина

Оваа светилка не смее на крајот на својот употребен век да се приложи со нормалниот одпад од домаќинството, туку треба да биде отпадната на предвидено место за рециклирање на електрични и електронски апарати. На тоа ве предупредува и ознаката на самот производ, упатството за употреба или на пакувањето.

Производител / дистрибутор не превзема никаква одговорност за штета или негзогна настала поради нестручна монтажа или неадекватно користење.

- | | |
|--|---|
| | Da bi sprečili koroziju, očistite armaturu minimalno 2 puta godišnje mekanom krpom i neutralnim deterdžentom (4 puta u primorskim ili industrijskim oblastima). |
| | To avoid corrosion, clean the armature a minimum of 2 times per year with a soft cloth and a neutral detergent. (4 times in coastal or industrial areas) |
| | Da bi preprečili koroziju, čišćenje armature najmanj 2-krat na leto mehko krpou in neutralnim čistilom. (4-krat na obalnih in industrijskih območjih) |

25 MESECI GARANCIJE

ENERG
Mitea Lighting

M18NO, M18NK, M24NO, M24NK

A

B

C

D

E

F


G

2019/2015

3CCT COLOR CHANGING

3000 K 4000 K 6500 K

CCT izbor preko prekidača

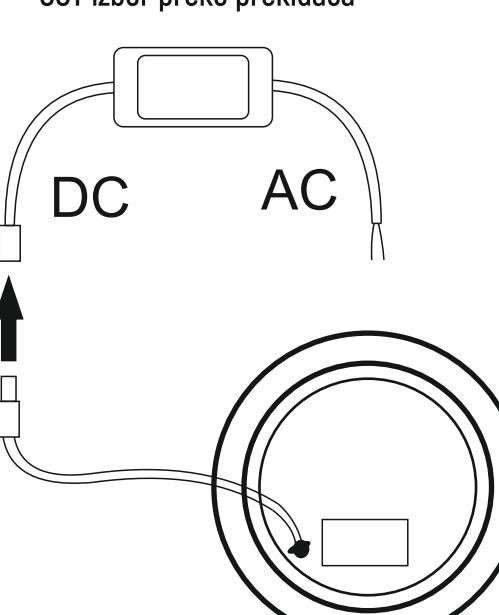

PROTECTION FROM BURNS AND FIRE

Do not operate the LED strip if the ambient temperature (Ta) exceeds 45° C (113° C). Do not modify the LED strip in any way not described in this manual or install genuine Mitea Lighting parts. Use only accessories approved by Mitea Lighting. If any of the product temperature readouts exceed the level, provide fan assistance to give active cooling to the installation.

