

FRONT SIDE - A4 210*305mm

MITEA®
LIGHTING
www.mitealighting.com

Trgovina Matejić d.o.o.
Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija
tel./fax.: +381 37 44 71 70
e-mail: info@matejic.rs

SRB/MNE

HR/BIH

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: LED prenosivi reflektor M452030-Y1 30W, M452050-Y1 50W,
Radni napon: Baterija: Li-on 3.7V 5.000 mA, Li-on 3.7V 10.000mA,
AC: 100 ~ 240V
DC: 5V USB
Izvor svetla: SMD LED 3 step 6500K + SOS
Stepen zaštite: IP 65 (6- Apsolutna zaštita od prodora prašine
-5 Zaštita od mlaza vode (voda iz creva pod bilo kojim uglom))
Temperatura okoline: -10 ~ +45°C, Vlažnost: 10% ~ 90%

VAŽNO UPOZORENJE:

Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo uz svaku lampu i sačuvati ga.
Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja proveriti vodove struje. Koristite samo odgovarajuće žice za povezivanje. Ukoliko dođe do kvara LED napajanje ili LED sočiva reflektor je potrebno kupiti novi i zameniti. Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima. Lampa je namenjena za unutrašnju i spolnu upotrebu.

ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira lampe. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima. Ne koristiti lampu bez zaštitnog stakla, ukoliko bi se zaštitno staklo polomilo lampu zamenite novom ili nabavite zaštitno staklo.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

Ova svetiljka se ne sme na kraju svog upotrebno roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Ni jedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reprodukovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

GB

INSTRUCTIONS FOR USER

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model: LED portable reflector M452030-Y1 30W, M452050-Y1 50W,
Operating voltage: Battery: Li-on 3.7V 5.000 mA, Li-on 3.7V 10.000mA,
AC: 100 ~ 240V
DC: 5V USB

Light source: SMD LED 3 step 6500K + SOS
Level of protection: IP 65,
Ambient temperature: -10 ~ +45°C, Humidity of Working Condition: 10%~90%

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the lamp must be installed and assembled by qualified electrician. Do not turn the lamp on before the end off installation. Please use proper wire for connection. This luminaire has a sealed LED lamp and is maintenance free, no lamp replacement is required. It is not intended that this product is used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. Use for in and outdoor objects.

MAINTENANCE:


Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals. Do not use lamp without a properly installed safety glass. If the glass breaks, you should replace it immediately!

Information about protection of environment

This lamp can't be disposed on the end of-service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

No part of the specification may be reproduced in any means or used to make any changes such as translation, transformation or adaptation without permission from Trgovina Matejić d.o.o.. All rights reserved.

The manufacturer / distributor no takes responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

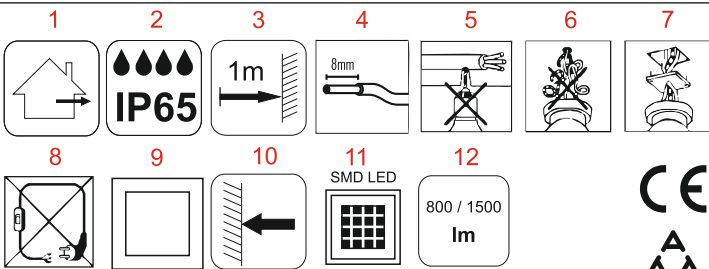

Radi Vaše bezbednosti, montažu izvršite na osnovu uputstva!!!

LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLA

1. moguće koristiti u unutrašnjim i spoljnim uslovima
2. tip zaštite-otpornost na vlagu i prašinu
3. minimalna dozvoljena udaljenost između rasvetnog tela i drugog predmeta
4. ogoliti izolaciju kao na slici
5. pazite da prilikom montaže rasvetnog tela ne bušite gde su strujni vodovi
6. obratite pažnju da ne dođe do ukrštanja žica prilikom postavljanja
7. ukoliko se montira na razvodnu kutiju, poklopac postaviti pre montaže
8. povezivanje vršiti samo direktnim priključkom na električnu mrežu
9. DRUGI stepen zaštite
10. pravilno postavljanje rasvetnog tela
11. tip sijalice koju koristi rasvetno telo
12. maksimalna dozvoljena jačina sijalice

SLO

NAVODILO ZA UPORABO

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Model: LED prenosni reflektor M452030-Y1 30W, M452050-Y1 50W,
Delovna napetost: Battery: Li-on 3.7V 5.000 mA, Li-on 3.7V 10.000mA,
AC: 100 ~ 240V
DC: 5V USB

Izvor svetlobe: SMD LED 3 step 6500K + SOS

Stopnja zaštite: IP 65

Temperatura okolice: -10 ~ +45°C, Vlažnost: 10% ~ 90%

VAŽNO OPOZORILO:

Pred montiranjem pazljivo preberite navodila, ki so priložena ob vsakem izdelku, in jih spravite. Izdelek mora montirati usposobljena oseba. Uporabljajte samo odgovarjajoče kable za povezovanje. V kolikor pride do okvare LED napajanja ali LED objektivna je le to potrebno zamenjati z novim. Ta izdelek se ne sme uporabljati otroci, osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi. Luč je namenjena za uporabo v zaprtih in odprtih prostorih.

VZDRŽEVANJE:

Pred čiščenjem izklopiti dovod el.energije. Koristiti je potrebno bombažno krpo z malo alkohola za čiščenje okvira in posode. Ne sme se uporabljati močna kemijska čistila. Potrebno je paziti, da tekočina ne pride v kontakt z električnimi elementi. Ne uporabljajte svetilke brez zaščitnega stekla. V kolikor se zaščitno steklo razbije, zamenjajte zaščitno steklo ali zamenjajte celotno svetilko.

Navodila za zaščito okolja

Izdelek po uporabnem roku nesmemo vreči v kanto za smetje v gospodinjstvu ampak jo odvržemo v za to predvideno mesto za recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. Na to Vas opozarja tudi oznaka na izdelku, navodilih za uporabo ali na paliranju.

Noben del navodil za uporabo se ne sme reproducirati na kakršenkoli način ali uporabe, kakor so prevod, priredba ali sprememba izvedli teksta ali znakov brez dovoljenja. Vse pravice pridržane za Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvajalec in distributer ne odgovarjata za škodo, katera bi nastala zaradi napačne in nestrokovne uporabe.

MK

UPATSTVO ZA UPOTREBA

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Назив на производот: ЛЕД преносен рефлектор M452030-Y1 30W, M452050-Y1 50W,
Работен напон: Battery: Li-on 3.7V 5.000 mA, Li-on 3.7V 10.000mA,
AC: 100 ~ 240V
DC: 5V USB

Izvor na svetlina: SMD LED 3 step 6500K + SOS

Степен на заштита: IP 65,

Температура на околина: -10 ~ +45°C, Влажност: 10% ~ 90%

ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Пред монтирање внимателно прочитајте го упатството кое е приложено со секоја лампа и сочувајте го. Производот е потребно да го инсталира квалификувано лице. Немојте да го вклучувате производот додека не се заврши инсталацијата. Користете само жици за поврзување кои одговараат. Ако дојде до дефект или LED диоди светлото на рефлекторите LED леки треба да бидат заменети со нови. Тоа не е наменет кој се користи овој производ деца, лица со намалени физички, сезилни или ментални способности. Лампата се може користити и за надворешна употреба.

ОДРЖУВАЊЕ:

Пред чистење исклучите го осигурувачот и доводот за струја. Користете памучна крпа со мала количина на алкохол за чистење на стаклото на лампата. Не користете силни хемиски средства. Внимавајте течноста да не дојде во допир со електричните делови. Не користете светилка без сигурносно стакло, ако се заштитно стакло оштетување на светилка замените или инсталирате ново заштитно стакло!

Информации за заштита на животна средина

Oваa светилка не смее на крајот на својот употребен век да се приложи со нормалниот одпад од домаќинството, туку треба да биде отпадната на предвидено место за рециклирање на електрични и електронски апарати. На тоа вас ве предупредува и ознаката на самиот производ, упатството за употреба или на пакувањето.

Производителот / дистрибутерот не превзема никаква одговорност за штета или незгода настаната поради нестручна монтажа или неадекватно користење.

GR

Техника характеристика:

Μοντέλο: M452030-Y1 30W, M452050-Y1 50W,
Τάση λειτουργίας: Battery: Li-on 3.7V 5.000 mA, Li-on 3.7V 10.000mA,
AC: 100 ~ 240V
DC: 5V USB

Πηγές φωτός: SMD LED 3 step 6500K + SOS

Βαθμός προστασίας: IP 65

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10 ~ +45°C

DE

TECHNISCHE DATEN:

Modell: M452030-Y1 30W, M452050-Y1 50W,
Betriebsspannung: Battery: Li-on 3.7V 5.000 mA, Li-on 3.7V 10.000mA,
AC: 100 ~ 240V
DC: 5V USB


Lichtquelle: SMD LED 3 step 6500K + SOS

Schutzniveau: IP 65,

Umgebungstemperatur: -10 ~ +45°C

Warning!

1. Please keep it away from the children .
2. This product can installed for outdoor, but we suggest that against for the rain/storm & High lights.

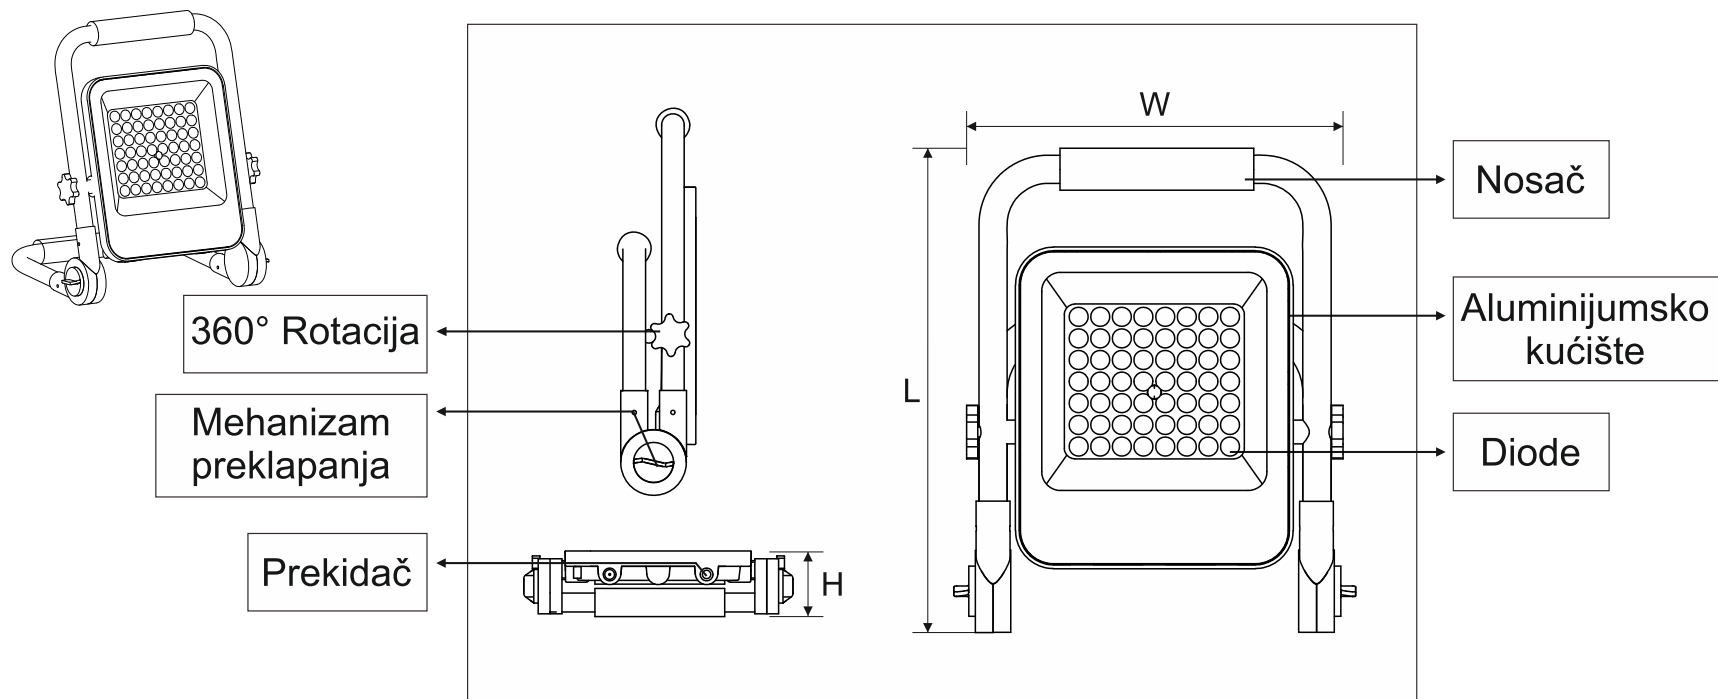

Ulaz za punjač.
Charger input.


5V Tip-C



Za isključivanje zadržite prekidač.
For turning off hold the switch.

Može se montirati na
tripod nosaču.
Can be mountend on
tripod holder.

Regulisanje mehanizama.
Regulation of mechanisms.

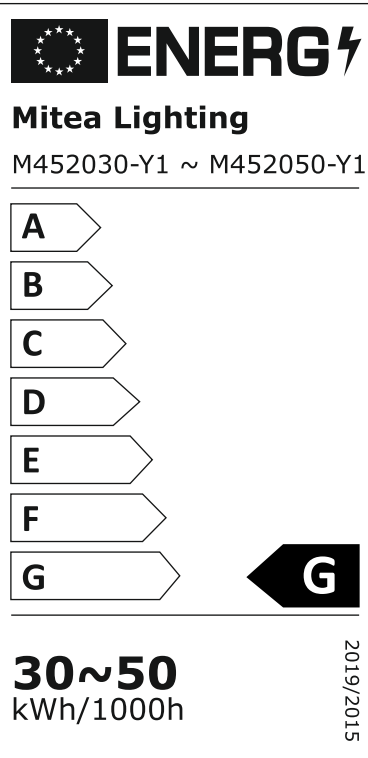

Installation Notes

- 1.The solar light has been fully charged in the factory, and it can be turned on normally. Please check whether the light works normally before installation
- 2.Connect the solar light to the solar panel. The solar light doesn't work when the solar panel is under the strong light.
3. Press AUTO (red) at least 5 meters away in front of the light. If the button light flashes for 5 times, the solar light and remote control are normal. Attention: use remote control towards remote control receiver of the light, otherwise the remote control is not sensitive. The remote control can work in 8-15 meters
- 4.A.Fix the light on the wall with two expansion screws, as shown above
B.Adjust the angle of the solar panel according to the light intensity and time
C.Don't install the light in low-lying areas, lest it soaks in water
- 5.Connect the male and female plugs, and tighten the waterproof torsion cap. Then installation is completed.
- 6.After installation, check whether each part is firm, and use the remote control to check the solar light.

BACK SIDE