

# FRONT SIDE - A4 210\*305mm



[www.mitealighting.com](http://www.mitealighting.com)

Trgovina Matejić d.o.o.

Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija

tel./fax.: +381 37 44 71 70

e-mail: [info@matejic.rs](mailto:info@matejic.rs)

SRB MNE BIH

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: M203830 10W, M203831 15W, M203832 20W,

Radij napon: 170-240V/50-60Hz,

Izvor svetlobe: SMD LED,

Stepen zaštite: IP 20 (unutrašnja upotreba)

Temperatura okoline: -10 ~ +40°C

### VAŽNO UPOZORENJE:

Prije montiranja pažljivo pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaku lampu i sačuvati ga.

Proizvod je potreban da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja proveriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće zice za povezivanje. Dužina kablova na strujnim izlazima treba biti od 0,5m-2m kako bi izbegli radio smetnje. Ukoliko dođe do kvara LED napajanja ili LED sočiva panel je potreban zamjeniti novim. Lampa je namenjena za unutrašnju upotrebu. Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.


### INSTALACIJA:

Instalaciju i način ugradnje možete pronaći na poledini uputstvu.

### ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira lampe. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima. Ne koristiti lampu bez zaštitnog poklopca, ukoliko bi se zaštitno staklo polomilo lampu zamjenite novom ili nabavite zaštitno staklo.

### Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

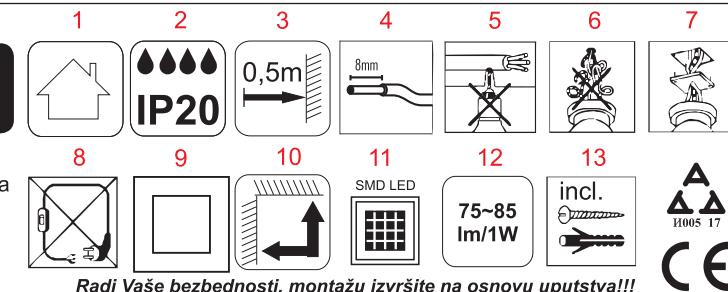

Radi Vaše bezbednosti, montazu izvršite na osnovu uputstva!!!

### LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLA

- proizvod prvenstveno namenjen za unutrašnju upotrebu
- tip zaštite-otpornost na vlagu
- minimalna dozvoljena udaljenost između rasvetnog tela i drugog predmeta
- ogoliti izolaciju za sliči
- pazite da priklom montaže rasvetnog tela ne bušite gde su strujni vodovi
- obratite pažnju da ne dođe do ukrštanja zice priklom postavljanja
- ukoliko se montira na razvodnu kutiju, poklopac postaviti pre montaže
- povezivanje vršiti samo direktnim priključkom na električnu mrežu
- pravilno postavljanje rasvetnog tela
- tip LED sjajice koju koristi rasvetno telo
- lumen
- dodatna oprema neophodna za montiranje - u kompletu sa proizvodom

### SLO

## NAVODILO ZA UPORABO

### TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Model: M203830 10W, M203831 15W, M203832 20W,

Delovna napetost: 170-240V/50-60Hz;

Izvor svetlobe: SMD LED,

Stopnja zaštite: IP 20 (za uporabo v zaprtih prostorijah),

Temperatura okoline: -10 ~ +40°C

### VAŽNO OPOZORILO:

Pred montiranjem pažljivo preberite navodila, ki so priložena ob vsakem izdelku, in jih spravite. Izdelek mora montirati usposobljena oseba. Pred montažo preverite električne vode. Izključite varovalko. Izdelka ne vključujte dokler se ne konča celotna montaža. Uporabljajte samo odgovarjajoče kable za povezovanje. Dolžina napajalnega kabla naj bo med 0,5m in 2m dolžine da se minimizira motnje radijiskih signalov. V kolikor pride do okvarje LED napajanja ali LED objektiva je le potrebno zamenjati z novim. Luč je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorijah. Ta izdelek se ne sme uporabljati otroci, osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi.

### MONTAŽA:

Navodila za montažo in način vgradnje lahko najdete na zadnji strani navodil.

### VZDRŽEVANJE:

Pred čišćenjem izključite napajanje. Koristiti je potreben bombažno krpko z malo alkohola za čišćenje okvira in posode. Ne sme se uporabljati močna kemikalija. Potrebno je paziti, da tečinka ne pride v kontakt z električnimi elementi. Ne uporabljajte svetilke brez zaščitnega stekla. V kolikor se zaščitno steklo razbijje, zamenjajte zaščitno steklo ali zamenjajte celotno svetlico.

### Navodila za zaščito okolja

Izdelak po uporabnem roku nesmemmo vreči v kanto za smetje v gospodinjstvu ampak jo odvržemo v za predvideno mesto za recikliranje električnih izdelkov. Na to Vas upozorava tudi oznaka na izdelku, znamka za uporab zaliha.

Noben del navodil za uporabo se ne sme reproducirati na kakršen koli način ali uporabiti, kakor so prevod, prenova ali sprememb izvedbi teksta ali znakov brez dovoljenja. Vse pravice pridržane do Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvajalec in distributer ne odgovarja za škodo, katera bi nastala zaradi napačne in nestrokovne uporabe.

### MK

## УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

### ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Назив на производ: M203830 10W, M203831 15W, M203832 20W,

Работен напон: 170-240V/50-60Hz,

Извор на светлина: SMD LED,

Степен на заштита: IP 20 (внатрешна употреба),

Temperatura na okolina: -10 ~ +40°C

### ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Пред монтажом pažljivo прочитajte to uputstvo, koje je prilожeno sa sekocu lampama i sočuvajte ga. Proizvodot je потребно da go инсталира квалификуван лице. Пред инсталација da se проверат водовите струји. Испуштете go осигуруват. Немојте да го вклучувате производот додека не се заврши инсталацијата. Користете само жици за поврзување кои одговараат. Должник на кабловите на струјните излези треба да бидат од 0,5m-2m така што би се избегало радио пречки. Ако дојде до дефект или LED диоди на светилка LED леки треба да бидат заменети со нови. Светилка е наменета за внатрешна употреба. Таа не е наменета да се користи овој производ деца, сензорни или физички способностима.

### ИНСТАЛАЦИЈА:

Инструкции за инсталација и инсталација може да се најде на задната страна на прирачникот.

### ОДРЖУВАЊЕ:

Пред чистванje испуштете go осигурувачот и доводот за струја. Користете pamučna krpa sa mala količina na alkohol za чистење на стаклото на лампата. Не користете силни хемиски средства. Внимавајте течноста да не дојде во допир со електричните делови. Не користите светилка без сигурносno стакло, ако се заштитното стакло оштетување на светилка замените или инсталирате ново заштитно стакло!

### Информации за заштита на животна средина

Оваа светилка не смее на крајот на својот употребен век да се приложи со нормалниот одпад од домаќинството, туку треба да биде отпадната на предвидено место за рециклирање на електрични и електронски апарати. На тоа вие ве предупредува и ознаката на самото производ.

Производителот / дистрибуторот не превзема никаква одговорност за штета или незгода настапата поради нестручна монтажа или неадекватно користење.

### GR

### Технички карактеристике:

Модел: M203830 10W, M203831 15W, M203832 20W,

Тојот напон: 170-240V/50-60Hz,

Потребен фототоч. SMD LED,

Водушка простирајача: IP 20 (две простирајаче апакот скром и упор.)

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W

Софтверска пребралачност: -10 ~ +40°C

Доприпојена доказујача најава. Потребно је да се користи са опремом.

Технички карактеристике: IP 20, 170-240V/50-60Hz, SMD LED, 10W, 15W, 20W</p