SRB/MNE

Uputstvo za upotrebu

Set sajli za LED panel

Pre prve upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Montiranje prepustite stručnom licu

Opis:
Set sajli je predviđen za viseću montažu LED panela. Sajle se montiraju na plafon a potom se na njih kači LED panel. Pomoću ovih sajli moguće je vrlo brzo i jednostavno vršiti podešavanja visine i nagiba LED panela. U sklopu se nalaze četiri visilice.

Montaža:
NAPOMENA: Montažu sme da vrši isključivo stručno lice koje je razumelo postupak montiranja opisan u ovom uputstvu. Pri bušenju rupa za šarafe vodite računa da se ispod površine koju bušite ne nalazi nikakav mrežni kabel pod naponom! Za montažu uvek treba koristiti odgovarajuće tiple i šarafe pogodne za zid na koji se visilica montira. Uverite se da zid može da podnese kompletno opterećenje (LED panel).

1. Montiranje nosača na LED panel
Potrebno je fiksirati četiri nosača na LED panel. Na poleđini LED panela nalaze se šarafi koji fiksiraju kućište panela. Izvrtite četiri šarafa i u mesto njih fiksirajte nosače kao na skici. Provucite sajlu visilice kroz kapicu nosača, tako da u kapici ostane kraj sajle koji ima zadebljanje. Drugi kraj sajle provlači se kroz nosač koji se fiksira na plafon.

2. Montiranje visilice na plafon
Pre montiranja visilice na plafon neophodno je izbušiti rupe u plafonu i postaviti tiple (nisu u sklopu). Pri bušenju rupa u zidu obratite pažnju da burgija ne dodirne i eventualno ošteti mrežni kabel. To može dovesti do nesrećnog slučaja! Nakon bušenja rupa, u rupe je potrebno postaviti tiple. Deo visilice koji se montira na plafon pričvrstite šarafima (nisu u sklopu) za plafon. Šarafe je potrebno pritegnuti, ali ne previše. To može znatno oslabiti spoj između tiple i šarafa. Provucite sajlu kroz deo za fiksiranje sajle, i ovaj deo postavite na deo koji je fiksiran za plafon. Deo za fiksiranje sajle naknadno može poslužiti za fino podešavanje visine. Za podešavanje visine neophodno je pritisnuti oprugu, kako bi se sajla ponovo mogla pomerati. Kada podešavate visinu dok su sajle već opterećene teretom (LED panel), vodite računa da se sajla ne otpusti u potpunosti, pridržavajte jednom rukom teret. U suprotnom, sajla se može izvući iz nosača i na taj način može doći do kvarova i povreda.

Skica 1

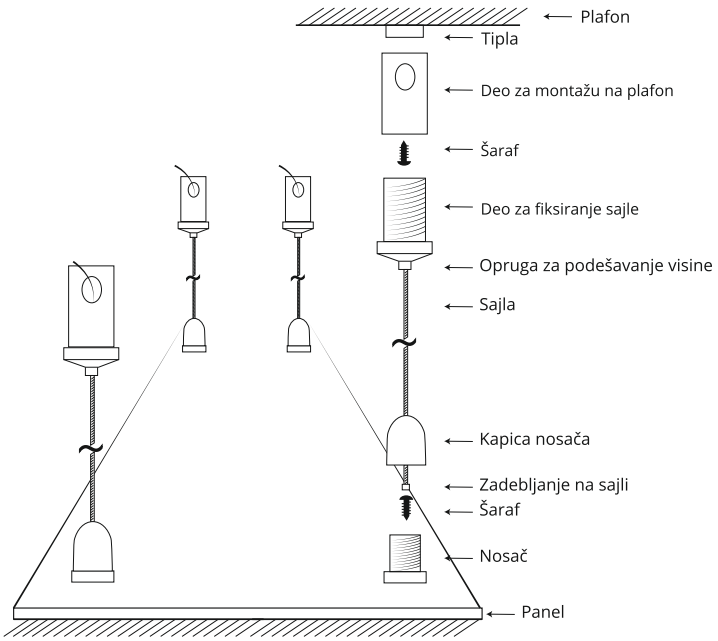

NAPOMENE:
- Uverite se da se proizvod nije oštetio u toku transporta.
- Pridržavajte se standardnih mera zaštite.
- Montiranje prepustite stručnom licu.
- Pri odabiru mesta za montažu obratite pažnju na nosivost zida na koji želite montirati visilice.
- Ukoliko dođe do bilo kakvog oštećenja na visilici, odmah rasteretite visilicu.
- Periodično proveravajte stanje visilice i zategnutost šarafa.
- Za štete i kvarove prouzrokovane nepravilnom montažom proizvođač ne odgovara. Za eventualne savete za montažu obratite se stručnom licu.